



ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

2024

LAMPADE LED

01	WING
05	FILO4
09	FUTURA
17	EXT_30
21	MICRO 45°
25	HIDDEN
29	SLIDE
33	GLASS_6 GLASS_8
37	WOOD
41	MICRO
45	FLUX_6 FLUX_9
49	MICRO_6X8
53	MICRO_4 FLEX

57	PLINTH_6
61	SKY SMALL
65	SKY LARGE

FARETTI LED

69	FOCUS
71	SPOT_3328

COMANDI DI ACCENSIONE

73	COMANDI INTEGRATI
74	COMANDI REMOTI
75	SENSORI REMOTI

ALIMENTATORI

76	ALIMENTATORI
----	--------------

AMBIENTI & LED

CARTONGESSO
DA INCASSO

SKY_LARGE
SKY_SMALL

RETROILLUMINAZIONE
DA APPOGGIO

FUTURA
MICRO_45°

INTERNO PENSILI
DA INCASSO DA APPOGGIO

MICRO
FLUX_6
FLUX_9
MICRO_6X8
FOCUS
SPOT_3328

HIDDEN
FUTURA

RIPIANI - VETRINE
RIPIANI LEGNO RIPIANI VETRO

WOOD_18
FOCUS
SPOT_3328

GLASS_6
GLASS_8

**INTERNO COLONNE
INTERNO ARMADI**
DA INCASSO DA APPOGGIO

MICRO
MICRO_6X8
FLUX_6
FLUX_9
MICRO_4 FLEX
FOCUS

HIDDEN
FUTURA

SOTTO PENSILI
DA INCASSO DA APPOGGIO

MICRO
FLUX_9
FOCUS
SPOT_3328

WING
FILO4
FUTURA
EXT_30
MICRO_45°

GOLA / SOTTO TOP
DA APPOGGIO

PLINTH_6

BORDATURE - CURVE
DA INCASSO

MICRO_4 FLEX


BASI / CESTONI
DA APPOGGIO

SLIDE


ZOCCOLO / BASI SOSPESSE
DA APPOGGIO

PLINTH_6

WING



Il successo della lampada WING nasce dal suo piccolo schermo integrato nel profilo di alluminio che rende la luce indiretta ancora meno invasiva nell'ambiente cucina-living, ma allo stesso tempo intensa ed efficace sul top. La sua struttura garantisce la tenuta sotto cappe e pensili colapiatti per composizioni a tutta lunghezza dove si installa facilmente grazie alle solide clips a scomparsa.




WING sottopensile cucina

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	alluminio satinato opaco, bianco RAL9010, nero RAL 7021
diffusore	polycarbonato opalino
fissaggio	con clips a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 300 a 3000 mm e qualunque misura in mm personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800 mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce indiretta - uniforme senza punti LED
colore luce	luce calda 3000 K
temperatura	luce naturale 4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20

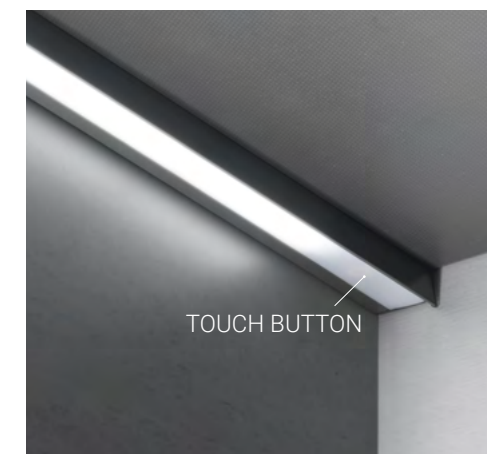

TOUCH BUTTON

SOTTOPENSILE - SOTTO MENSOLA





CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
X SP WI ••••• ••• P ••  IP21 	TOP HE	300	5	46,00	1800	28	127,00
	strip-LED adesiva	450	7	53,00	2100	33	145,00
	Assorbimento 15,5 Watt/metro	600	9	60,00	2400	37	164,00
		900	14	74,00	2700	42	185,00
		1200	19	90,00	3000	47	205,00
		1500	23	110,00			

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y SP WI ••••• ••• P ••  IP21 	MID HE	300	4	45,00	1800	20	116,00
	strip-LED adesiva	450	5	50,00	2100	23	132,00
	Assorbimento 11 Watt/metro	600	7	57,00	2400	27	149,00
		900	10	69,00	2700	30	169,00
		1200	14	83,00	3000	33	188,00
		1500	17	102,00			


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Z SP WI ••••• ••• P ••  IP21 	ECO HE	300	3	44,00	1800	15	111,00
	strip-LED adesiva	450	4	48,00	2100	18	126,00
	Assorbimento 8,5 Watt/metro	600	5	55,00	2400	21	145,00
		900	8	66,00	2700	23	162,00
		1200	10	80,00	3000	26	179,00
		1500	13	98,00			

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) e indicarne la posizione (punto 8) completando i relativi campi **[.]** nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
SPOSTAMENTO DEL COMANDO rispetto allo standard: maggiorare del 10% il prezzo di listino della lampada completa.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm

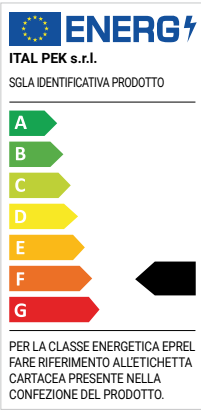

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

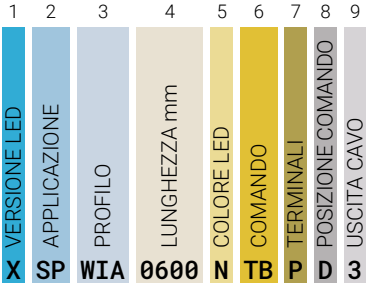

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

SP

compilare - vedi punto 3

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

compilare - vedi punto 6

P

compilare - vedi punto 8

compilare - vedi punto 9

Esempio: **X SP WIA 0600 N TB P D 3**

- X

SP

WIA

600

N

TB

P

D

3
- TOP HE 15,5 W/m

sottopensile

WING ALLUMINIO

600 mm

colore led bianco naturale 4000 K

touch button LED

con terminali piatti

destra

retro destra



DIMA + CLIPS A SCOMPARSA



COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:




DIMMER_240W_KIT POLLICINO RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

FILO4

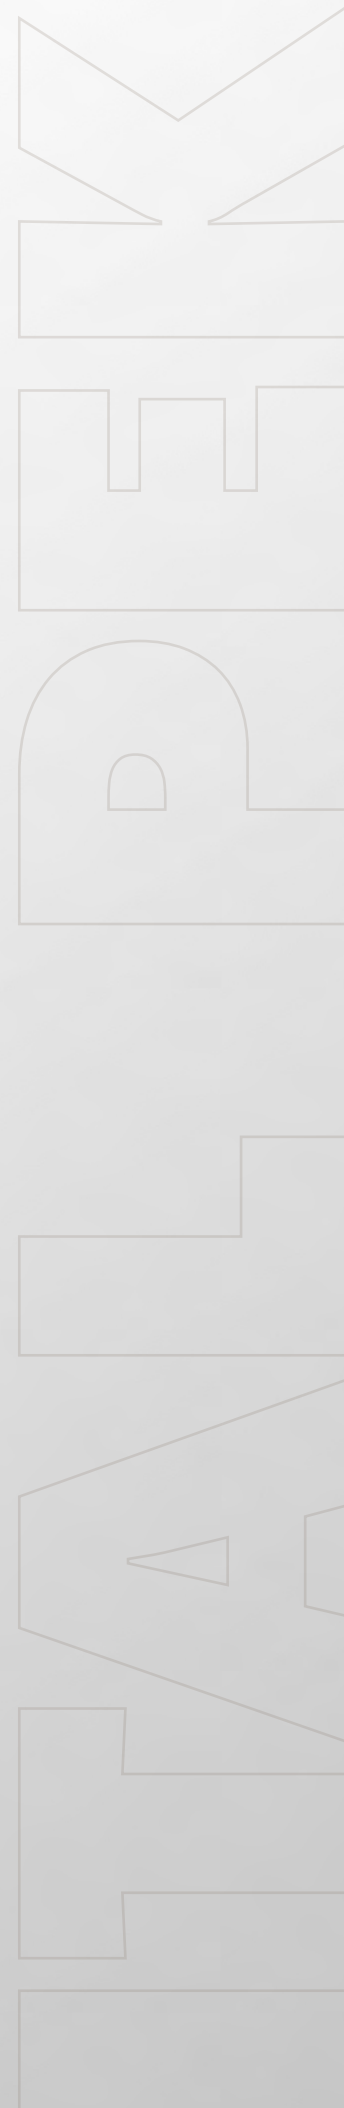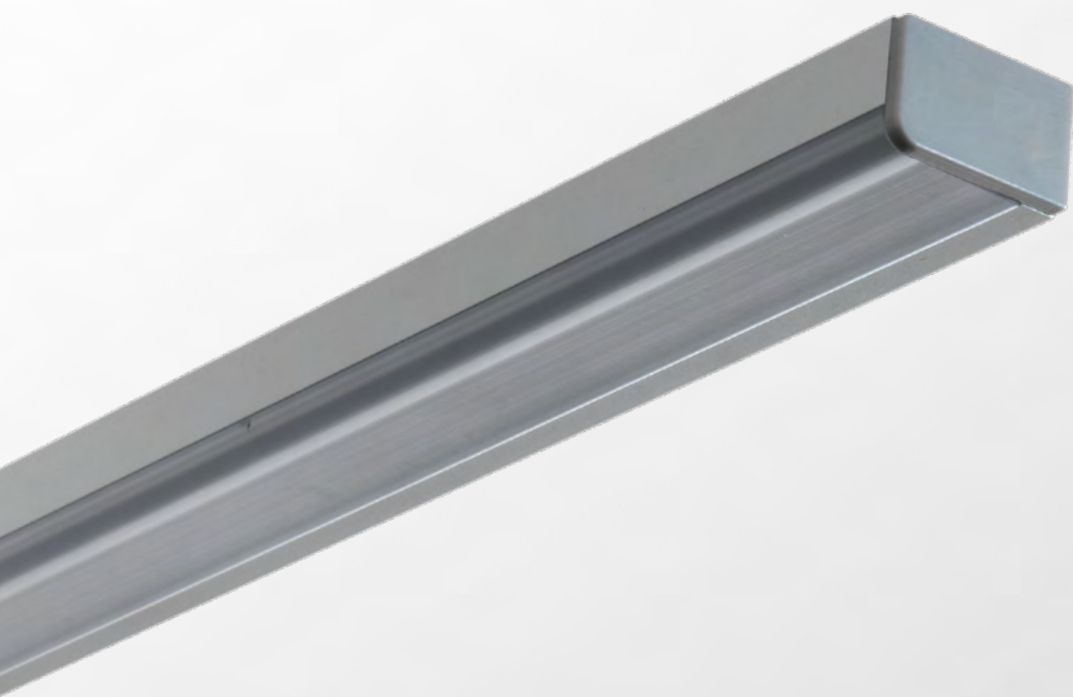

FILO 4 è diventata un elemento distintivo apprezzato con una forte personalità nell'ambiente cucina, grazie alla sua discreta proiezione della luce con soli 4 mm di diffusore curvo. Il montaggio di lampade intere a tutta lunghezza è ottenuto con un solido sistema di fissaggio a scomparsa che assicura massima tenuta senza viti a vista e senza interruzione di luce. Il comando touch button integrato nel diffusore non sottrae luce alla barra.



FILO4 sottopensile / mensole

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	alluminio anodizzato argento
diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	mediante clips a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 300 mm a 3000 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP20






KIT PER L'INSTALLAZIONE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
N SP F04 P	NEONLED	300	6	62,00	1800	36	186,00
CB CE III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	PCB rigidi	450	9	70,00	2100	42	210,00
	Assorbimento 20 Watt/metro	600	12	84,00	2400	48	240,00
		900	18	106,00	2700	54	268,00
		1200	24	130,00	3000	60	298,00
		1500	30	164,00			

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y SP F04 P . .	MID HE	300	4	45,00	1800	20	116,00
CB CE              							

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Z SP F04 P . . .	ECO HE	300	3	44,00	1800	15	111,00
    	strip-LED adesiva	450	4	48,00	2100	18	126,00
	Assorbimento 8,5 Watt/metro	600	5	55,00	2400	21	145,00
		900	8	66,00	2700	23	162,00
		1200	10	80,00	3000	26	179,00
		1500	13	98,00			

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm

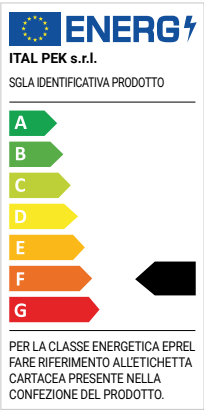

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
X	SP	F04	2400	N	TB	P	D	3

Esempio: X SP F04 2400 N TB P D 3

X	TOP HE 15,5 W/m
SP	sottopensile
F04	FILQ_4
2400	2400 mm
N	colore led bianco naturale 4000 K
TB	touch button LED
P	con terminali piatti
D	destra
3	retro destra

DIMMER_240W_KIT

POLLICINO

RADIOCOMANDO 4 ZONE

SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
 SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
 PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
 AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
 PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

4 LUNGHEZZA mm

5 COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K

6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	PREZZO
---	---------------------------------	--------


7 TERMINALI

8 POSIZIONE COMANDO


9 USCITA CAVO

3 verso dietro destra - standard
4 verso dietro sinistra - su richiesta con maggiorazione con TB
a sinistra

FUTURA

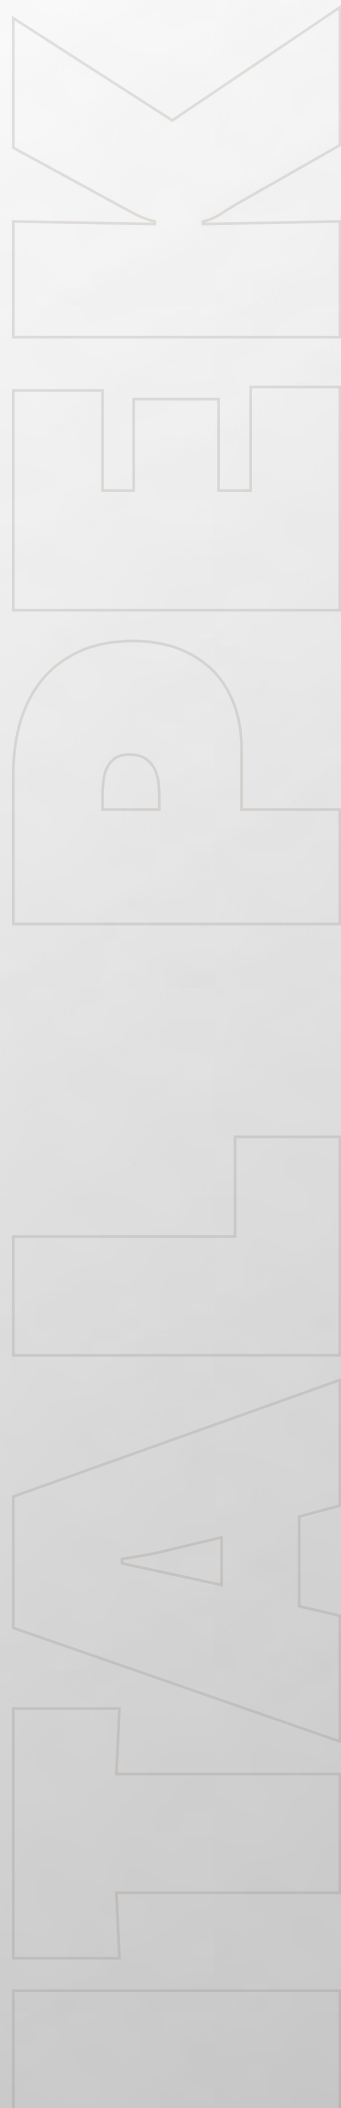

FUTURA è composta da un sottilissimo profilo ad 'U' in alluminio disponibile in due colori, fissato mediante viti a scomparsa, dove alloggia un corpo illuminante in policarbonato, facile da inserire a scatto e da estrarre o sostituire nel tempo. La luce non è mai invasiva in qualunque contesto. Il touch button optional all'estremità, indicato da un LED, rende pratica l'accensione e la dimmerazione sotto pensili, mensole ed elementi a giorno. Installata sia orizzontalmente che verticalmente dentro pensili, colonne e armadi, si accende all'apertura delle ante grazie al sensore LASER integrato.




FUTURA sottopensile / mensole

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	alluminio anodizzato argento, verniciato nero RAL 7021
diffusore	estruso policarbonato opalino
fissaggio	tramite viti a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 300 mm a 3000 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP20

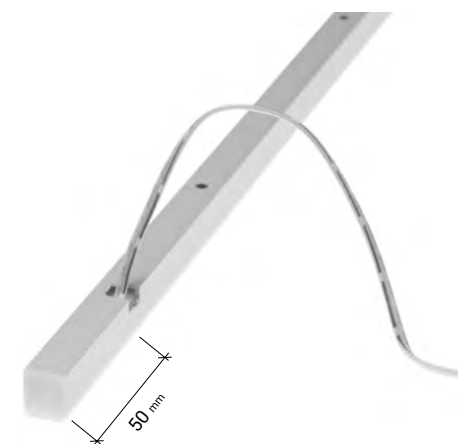

USCITA CAVO VERSO DIETRO DESTRA

SOTTOPENSILE - MENSOLE / ORIZZONTALE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
X SP P X CB CE III 10 IP20 UL LISTED	TOP HE strip-LED flessibile Assorbimento 15,5 Watt/metro	300	5	49,00	1800	28	142,00
		450	7	56,00	2100	33	160,00
		600	9	64,00	2400	37	178,00
		900	14	82,00	2700	42	196,00
		1200	19	100,00	3000	47	218,00
		1500	23	124,00			

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y SP P X CB CE III 10 IP20 UL LISTED	MID HE strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro	300	3	47,00	1800	17,5	138,00
		450	4,5	54,00	2100	20	158,00
		600	6	63,00	2400	23	174,00
		900	9	80,00	2700	26	190,00
		1200	11,5	99,00	3000	29	210,00
		1500	14,5	120,00			

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) completando i relativi campi [.] nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
Y	SP	FUT	1800	W	TB	P	X	X

- 1

VERSIONE LED

compilare - vedi punto 1
- 2

APPLICAZIONE

SP
- 3

COLORE PROFILO

compilare - vedi punto 3
- 4

LUNGHEZZA mm

compilare - vedi punto 4
- 5

COLORE LED

compilare - vedi punto 5
- 6

COMANDO

compilare - vedi punto 6
- 7

TERMINALI

P
- 8

POSIZIONE COMANDO

compilare - vedi punto 8
- 9

USCITA CAVO

X

Esempio: Y SP FUT 1800 W TB P X X

- Y

MID HE 11 W/m
- SP

sottopensile / mensole
- FUT

FUTURA alluminio anodizzato
- 1800

1800 mm
- W


colore led bianco caldo 3000K
- TB

touch button
- P

con terminali piatti
- X

touch button a destra
- X

standard - alto

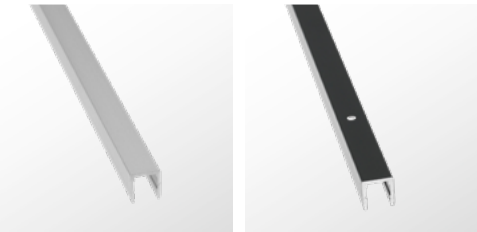

PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PROFILO VERNICIATO NERO



COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPAD E SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



SENSORE PIR_MK0013_001 LASER BACK SENSORE CIGAR DI PROSSIMITÀ DIMMER_240W_KIT POLLICINO RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm

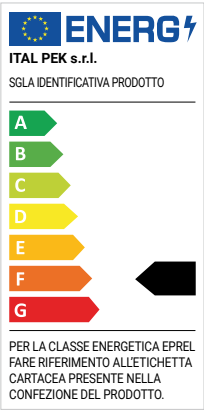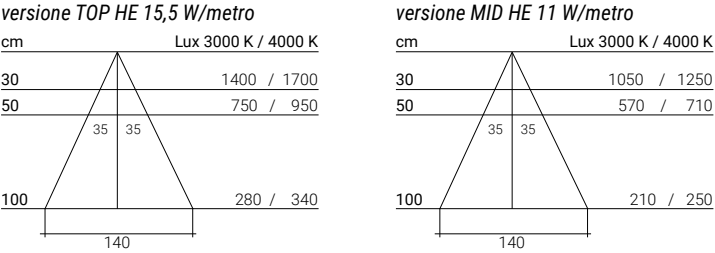

FUTURA interno pensile / armadi / colonne - orizzontale
LASER_sensore on/off - domanda di brevetto depositata



FUTURA interno armadi / colonne - verticale
LASER_sensore on/off - domanda di brevetto depositata



SENSORE LASER SINISTRO - CAPPELLO



SENSORE DESTRO - VERTICALE DESTRO

INTERNO PENSILI - COLONNE - ARMADI / ORIZZONTALE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
Y CB CE ... MID HE	strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro	263 413 563 863 1163	4 5 7 10 14	47,00 54,00 63,00 80,00 99,00

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
V CB CE ... ECO HE	strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro	263 413 563 863 1163	2 3 4 6 8	47,00 54,00 63,00 80,00 99,00




INTERNO PENSILI - COLONNE- ARMADI / VERTICALE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y CB CE ... MID HE	strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro	300 450 600 900 1200 1500	4 5 7 10 14 17	47,00 54,00 63,00 80,00 99,00 120,00	1800 2100 2400 2700 3000	20 23 27 30 33	138,00 158,00 174,00 190,00 210,00


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
V CB CE ... ECO HE	strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro	300 450 600 900 1200 1500	2 3 4 6 8 10,5	47,00 54,00 63,00 80,00 99,00 120,00	1800 2100 2400 2700 3000	13 15 17 19 21	138,00 158,00 174,00 190,00 210,00

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) completando i relativi campi [...] nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm

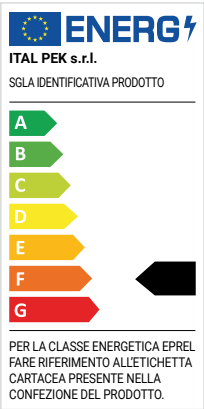

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

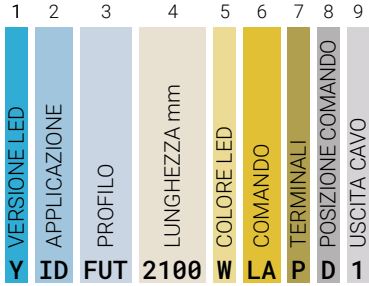

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

COLORE PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

compilare - vedi punto 2

compilare - vedi punto 3

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

compilare - vedi punto 6

P

compilare - vedi punto 8

compilare - vedi punto 9

Esempio: Y ID FUT 2100 W LA P D 1

- Y

ID

FUT

2100

W

LA

P

D

1
- MID HE 11 W/m

verticale fianco destro

FUTURA alluminio anodizzato

2100 mm


colore led bianco caldo 3000K

sensores LASER senza taratura

con terminali piatti

destro

superiore destra




PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



PROFILO VERNICIATO NERO

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPAD E SENZA COMANDI INTEGRATI PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



SENSORE PIR_MK0013_001



LASER BACK



SENSORE CIGAR DI PROSSIMITÀ



DIMMER_240W_KIT



POLLICINO





RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED. SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'


1	VERSIONE LED	assorbimento
Y	MID HE	11 W/m
V	ECO HE	7 W/m
2	APPLICAZIONE	
IP	interno pensile /armadio /colonna - orizzontale	
IS	verticale fianco sinistro	
ID	verticale fianco destro	
3	COLORE DEL PROFILO DI FISSAGGIO	
FUT	alluminio anodizzato satinato	
F21	verniciato grigio nerastro (RAL 7021)	
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 300 a 3000mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard. Fare riferimento al prezzo della misura maggiore. Barre lunghe oltre 3000mm saranno realizzate in due parti di lunghezza uguale con due touch buttons alle estremità laddove richiesti o scomposte in lunghezze specifiche se indicate.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N	bianco naturale 4000 K	
W	bianco caldo 3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	PREZZO
XX	senza comandi vedi comandi remoti	
LA	sensores LASER - NON idoneo per ante VETRO	51,00
7	TERMINALI	
P	con terminali piatti	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione	
D	destro (sensores LASER)	
S	sinistro (sensores LASER)	
9	USCITA CAVO	
1	superiore destra	
2	superiore sinistra	

EXT30

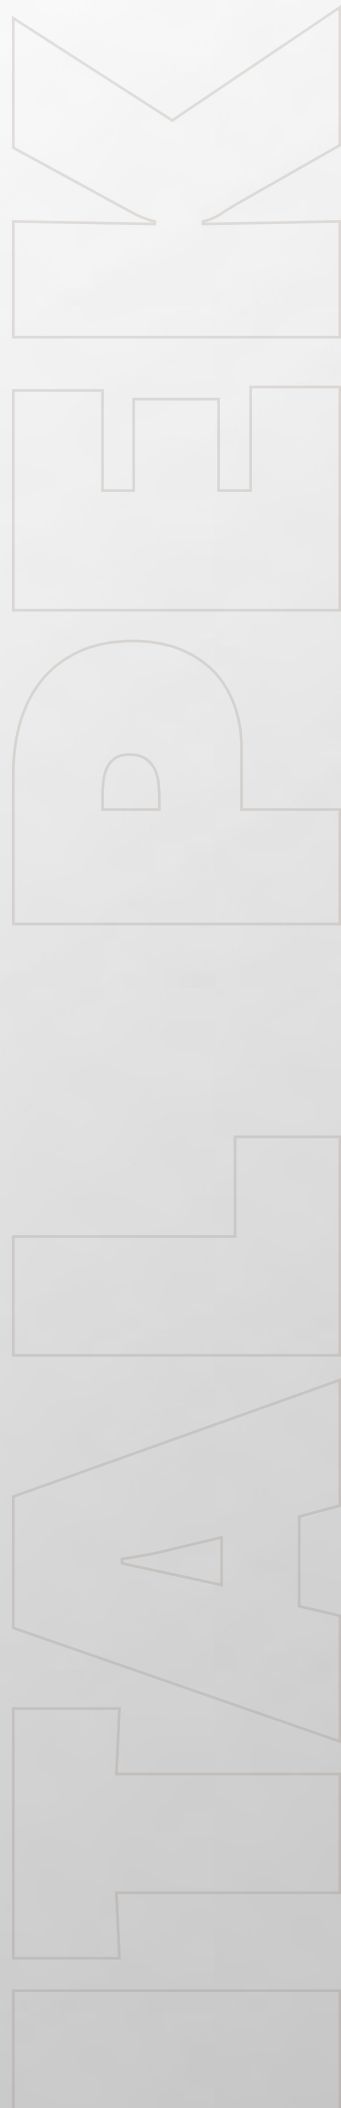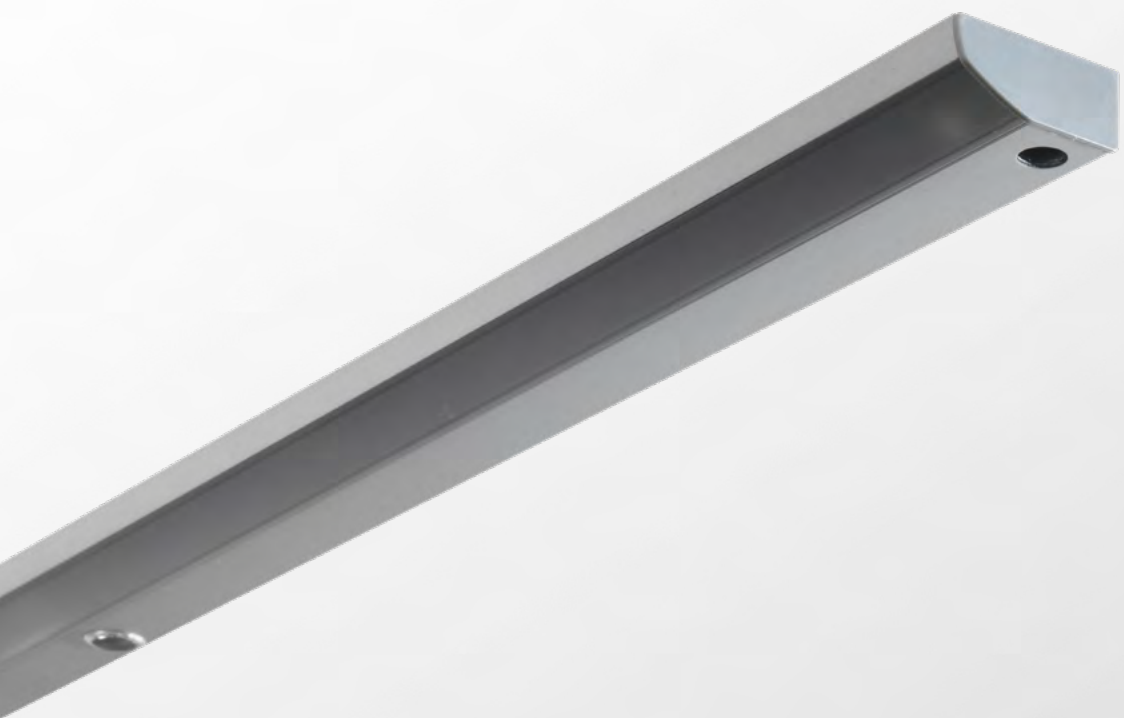

EXT30 è un profilo da appoggio con luce asimmetrica di facile applicazione che si installa sottopensile contro lo schienale/parete con viti a scomparsa. Garantisce un'illuminazione altamente efficiente e funzionale sul piano di lavoro grazie alla geometria del profilo.


Il comando touch button integrato al centro della lampada non toglie luce. Non è idoneo per l'applicazione diretta sotto pensile colapiatti e cappe. esposto a vapore, condensa ed acqua.



EXT30 sottopensile / mensole appoggio



design	Ital Pek
profilo	da appoggio - alluminio anodizzato finitura argento
diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	mediante viti a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 300mm a 3000mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce continua, senza interruzioni anche in presenza di comandi
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20

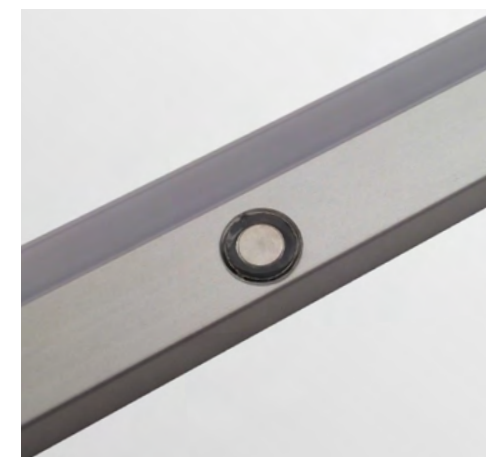

TOUCH BUTTON METALLO

SOTTOPENSILE - MENSOLE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
N SP E30 P . X CB CE	NEONLED PCB rigidi Assorbimento 20 Watt/metro	300	6	62,00	1800	36	186,00
		450	9	70,00	2100	42	210,00
		600	12	84,00	2400	48	240,00
		900	18	106,00	2700	54	268,00
		1200	24	130,00	3000	60	298,00
		1500	30	164,00			


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
X SP E30 P . X CB CE	TOP HE strip-LED adesiva Assorbimento 15,5 Watt/metro	300	5	53,00	1800	28	129,00
		450	7	59,00	2100	33	147,00
		600	9	67,00	2400	37	165,00
		900	14	80,00	2700	42	183,00
		1200	19	95,00	3000	47	202,00
		1500	23	115,00			

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y SP E30 P . X CB CE	MID HE strip-LED adesiva Assorbimento 11 Watt/metro	300	4	50,00	1800	20	119,00
		450	5	56,00	2100	23	132,00
		600	7	64,00	2400	27	149,00
		900	10	76,00	2700	30	166,00
		1200	14	88,00	3000	33	184,00
		1500	17	106,00			


I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) e indicarne la posizione (punto 8) completando i relativi campi [...] nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
SPOSTAMENTO DEL COMANDO rispetto allo standard: maggiorare del 10% il prezzo di listino della lampada completa.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm



versione NEONLED 20 W/metro



versione TOP HE 15,5 W/metro



versione MID HE 11 W/metro

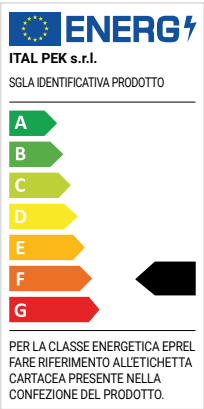

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
X	SP	E30	0600	N	TM	P	C	X

- 1 VERSIONE LED X
- 2 APPLICAZIONE SP
- 3 PROFILO E30
- 4 LUNGHEZZA mm compilare - vedi punto 4
- 5 COLORE LED compilare - vedi punto 5
- 6 COMANDO compilare - vedi punto 6
- 7 TERMINALI P
- 8 POSIZIONE COMANDO compilare - vedi punto 8
- 9 USCITA CAVO X

Esempio: X SP E30 0600 N TM P C X

- X TOP HE 15,5 W/m
- SP sottopensile
- E30 EXT30
- 0600 600 mm
- N colore led bianco naturale 4000 K
- TM touch button - metallo
- P con terminali piatti
- C centrale
- X nessuna opzione

1	VERSIONE LED	assorbimento
N	NEONLED	20 W/m
X	TOP HE	15,5 W/m
Y	MID HE	11 W/m
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 300 a 3000mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard Fare riferimento al prezzo della misura maggiore. Barre lunghe oltre 3000mm saranno realizzate in due parti di lunghezza uguale con due touch buttons laddove richiedi o scomposte in lunghezze specifiche se indicate.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N	bianco naturale 4000 K	
W	bianco caldo 3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	PREZZO
XX	senza touch button - comandi remoti optional	
TM	touch button dimmer in metallo	22,00
7	TERMINALI	
P	con terminali piatti	
8	POSIZIONE COMANDO	
C	centrale - standard	
D	destro - maggiorazione prezzo 10%	
S	sinistro - maggiorazione prezzo 10%	
X	nessun comando	
9	USCITA CAVO	
X	nessuna opzione	

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



DIMMER_240W_KIT

POLLICINO



RADIOCOMANDO
4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

MICRO 45°




MICRO 45° rende semplicissima l'installazione sotto qualsiasi elemento d'arredo. È composta da un profilo in alluminio fissato mediante viti a scomparsa e da un corpo illuminante in policarbonato che si inserisce a scatto. L'eventuale touch button può essere integrato ad una estremità.

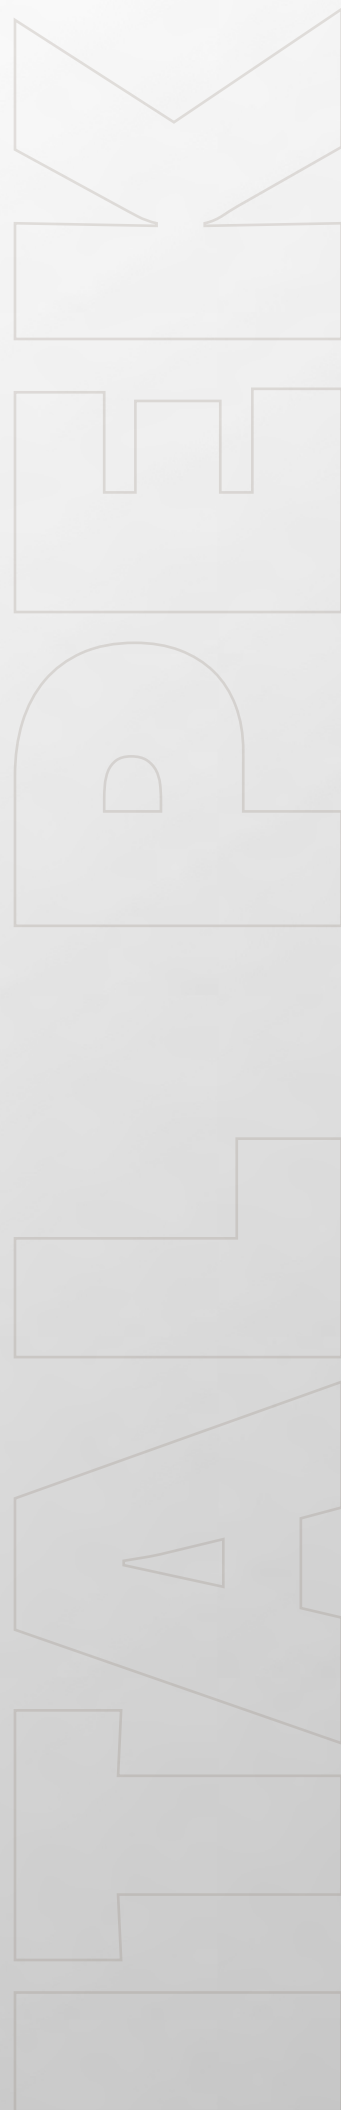

MICRO 45° sottopensile / mensole

ITAL PEK

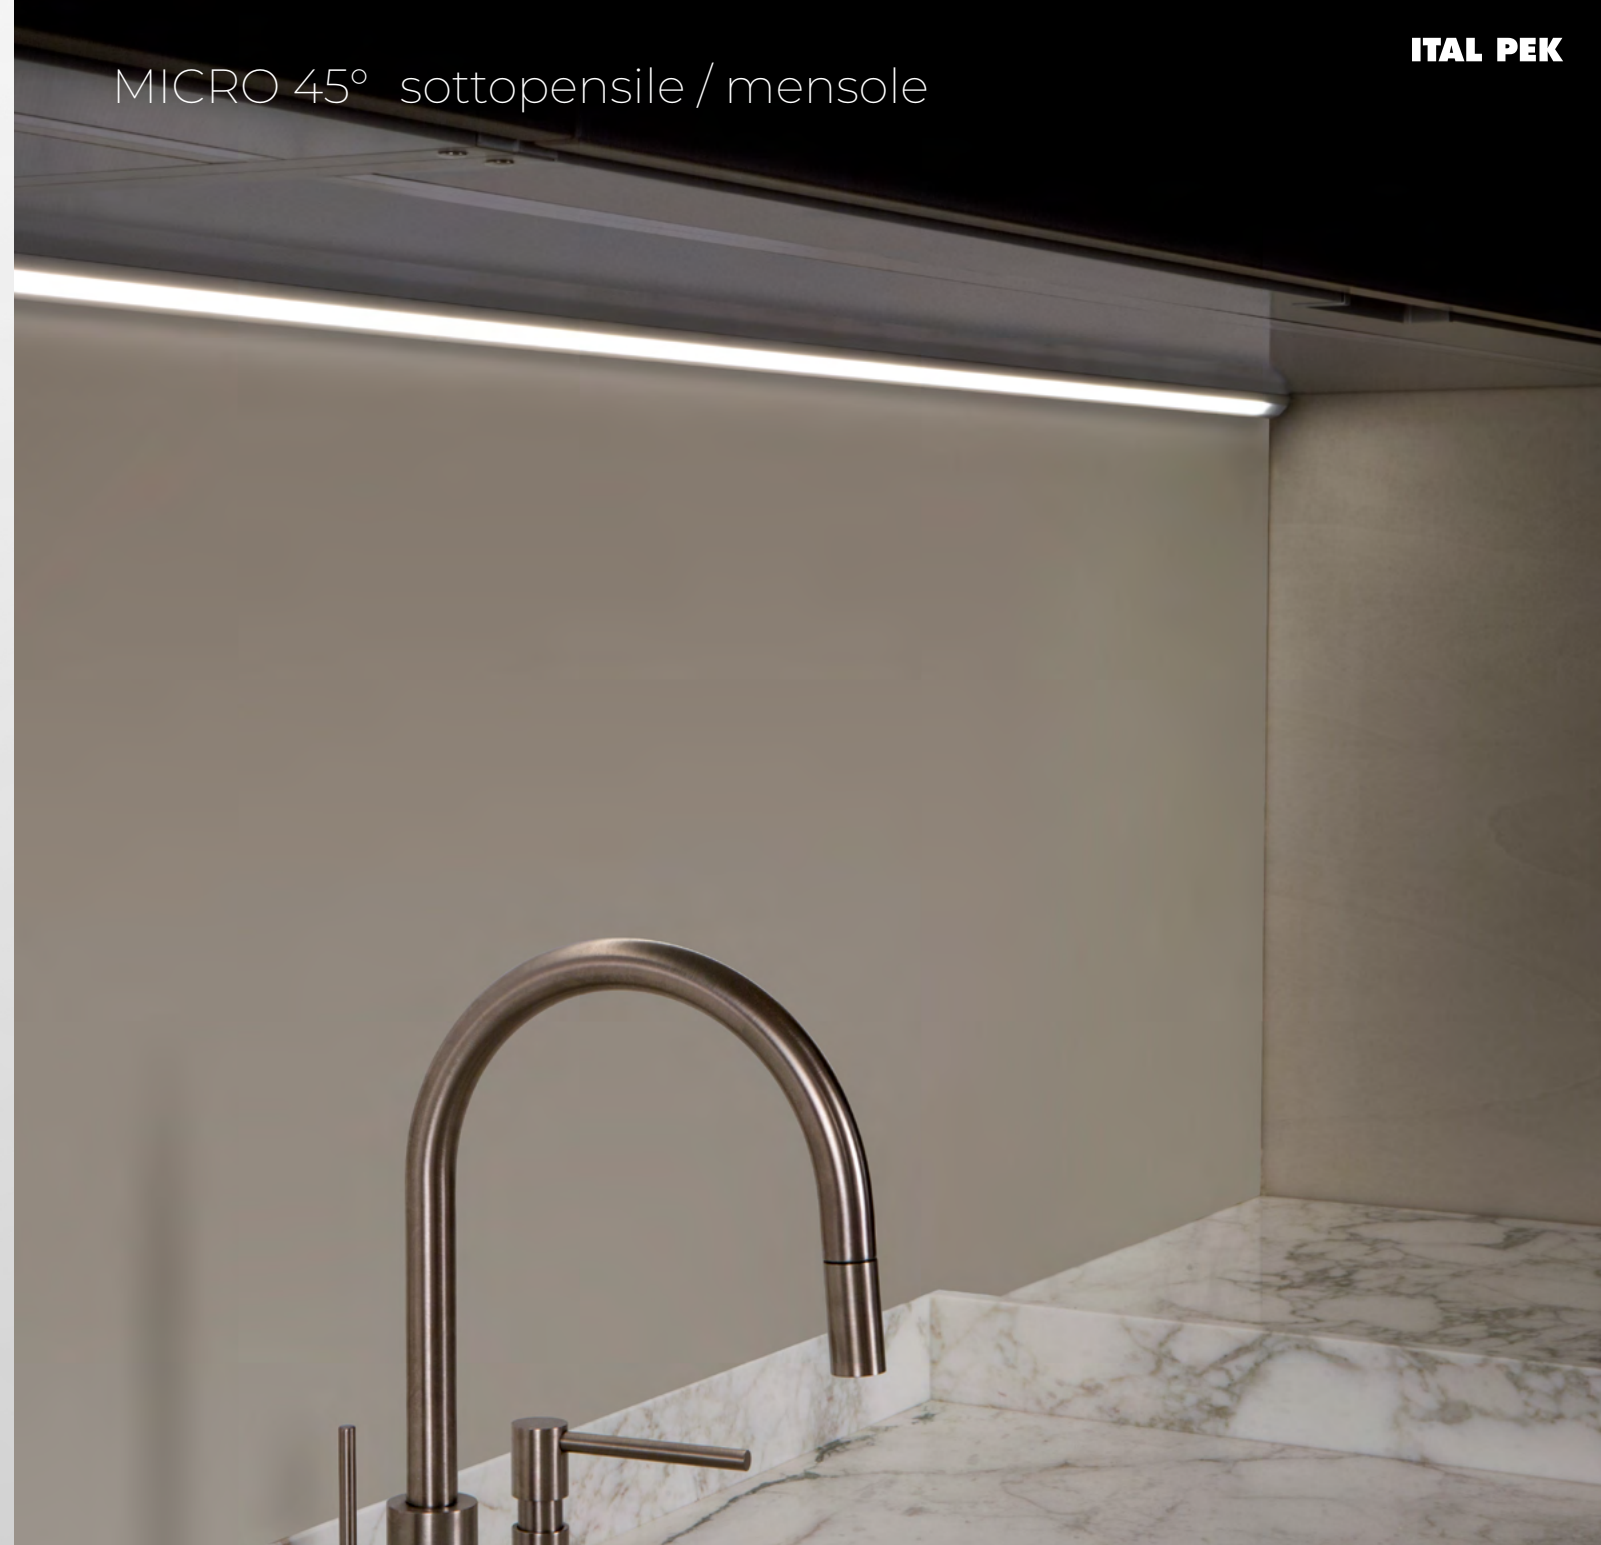

design	Ital Pek
profilo supporto	da appoggio – in alluminio anodizzato satinato – pre-forato ogni 15 cm
fissaggio	mediante viti a scomparsa
corpo lampada	estruso policarbonato opalino
montaggio	ad aggancio rapido
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 300mm a 3000mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce continua, senza punti LED visibili
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI > 80 standard
grado di protezione	IP20



VERSIONE CON TOUCH BUTTON

SOTTOPENSILE - MENSOLE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
X SP M45 P .. CB CE IP20 UL LISTED US	TOP HE strip-LED flessibile Assorbimento 15,5 Watt/metro	300	5	51,00	1800	28	144,00
		450	7	58,00	2100	33	164,00
		600	9	66,00	2400	37	181,00
		900	14	84,00	2700	42	199,00
		1200	19	102,00	3000	47	220,00
		1500	23	128,00			

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y SP M45 P .. CB CE IP20 UL LISTED US	MID HE strip-LED Assorbimento 11 Watt/metro	300	4	48,00	1800	20	140,00
		450	5	56,00	2100	23	159,00
		600	7	64,00	2400	27	175,00
		900	10	80,00	2700	30	194,00
		1200	14	99,00	3000	33	213,00
		1500	17	122,00			

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) e indicarne la posizione (punto 8) completando i relativi campi [...] nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
SPOSTAMENTO DEL COMANDO rispetto allo standard: maggiorare del 10% il prezzo di listino della lampada completa.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
SP	M45	1200	N	TB	P	D	5	

- 1

VERSIONE LED

compilare - vedi punto 1
- 2

APPLICAZIONE

SP
- 3

COLORE PROFILO

M45
- 4

LUNGHEZZA mm

compilare - vedi punto 4
- 5

COLORE LED

compilare - vedi punto 5
- 6

COMANDO

compilare - vedi punto 6
- 7

TERMINALI

P
- 8

POSIZIONE COMANDO

compilare - vedi punto 8
- 9

USCITA CAVO

compilare - vedi punto 9

Esempio: X SP M45 1200 N TB P D 5

- X

TOP HE 15,5 W/m
- SP

sottopensile / mensole
- M45

MICRO 45° ARGENTO
- 1200

1200 mm
- N

colore LED bianco naturale 4000 K
- TB

touch button LED/molla
- P

con terminali piatti
- D

destra
- 5

alto destro

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPAD E SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



DIMMER_240W_KIT

POLLICINO


RADIOCOMANDO
4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'



1	VERSIONI LED – disponibili		assorbimento
X	TOP HE		15,5 W/m
Y	MID HE		11 W/m
3	COLORE DEL PROFILO DI FISSAGGIO		
M45	argento satinato		
4	LUNGHEZZA mm		
	Disponibile in misure standard da 300 mm a 3000 mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard. Fare riferimento al prezzo della misura maggiore. Barre lunghe oltre 3000mm saranno realizzate in due parti di lunghezza uguale con due touch buttons alle estremità laddove richiesti o scomposte in lunghezze specifiche se indicate.		
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K		
N	bianco naturale	4000 K	
W	bianco caldo	3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI		PREZZO
XX	senza comandi vedi comandi remoti		
TB	touch button dimmer LED		20,00
7	TERMINALI		
P	con terminali piatti		
8	POSIZIONE COMANDO		
D	destra		
S	sinistra (fuori standard - maggiorazione 10%)		
X	nessuna opzione - in assenza di comandi		
9	USCITA CAVO - FORATURA PROFILO ALLUMINIO		
5	alto destro - standard		
6	alto sinistro - su richiesta (vedi maggiorazione)		
7	estremità senza direzione		

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm


versione TOP HE 15,5 W/metro




versione MID HE 11 W/metro

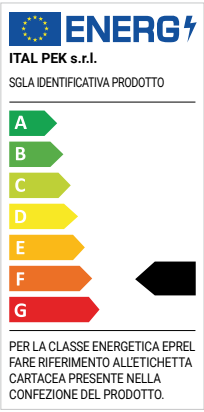

HIDDEN

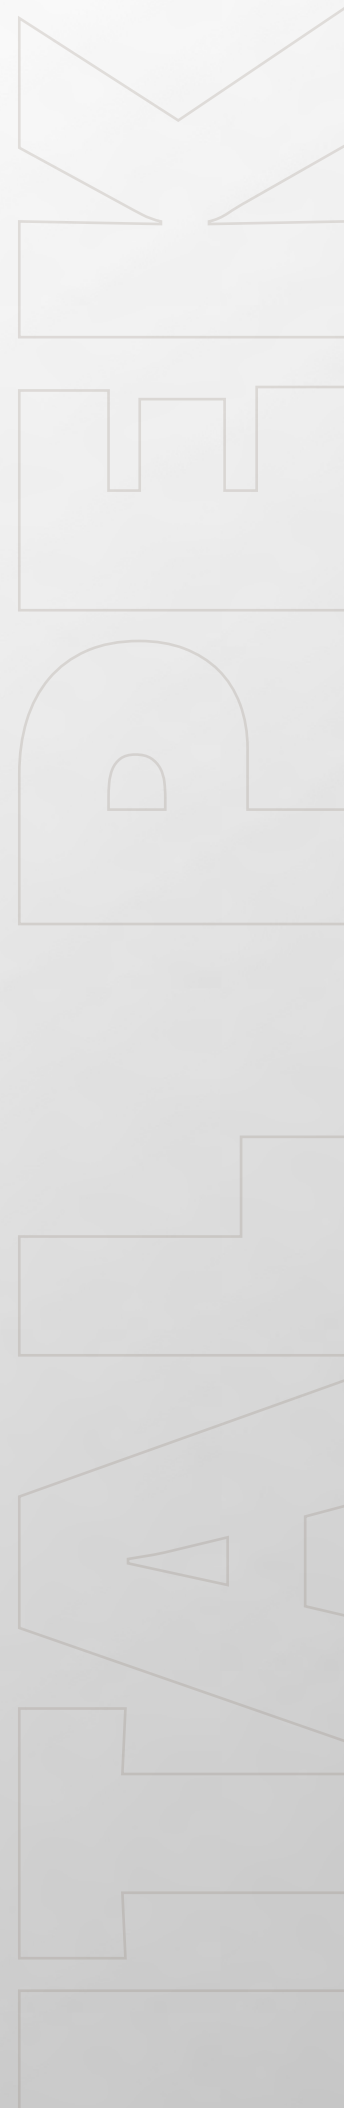

HIDDEN non ama mettersi in mostra e si 'nasconde' nell'arredo illuminandolo con discrezione. Si accende con puntualità all'apertura dell'anta, offrendo una luce indiretta funzionale e ben orientata dove occorre, senza disturbare l'utilizzatore. Con la sua geometria, sobria ed elegante, diventa parte integrante in pensili, colonne e armadi. È facile da installare e pratica da utilizzare.



HIDDEN interno pensile

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	alluminio satinato opaco, grigio nerastro metalgrey
diffusore	polycarbonato opalino
fissaggio	con viti a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 263 mm a 1163 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300 mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce indiretta - uniforme senza punti LED
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20



FISSAGGIO CON VITI A SCOMPARSA

INTERNO PENSILE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
	MID HE	413	5	80,00
	strip-LED adesiva	563	7	88,00
	Assorbimento 11 Watt/metro	863	10	100,00
			1163	14

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
Z IP HI • • • • IR P C X	ECO HE	413	4	76,00
CB CE    IP20 	strip-LED adesiva	563	5	84,00
	Assorbimento 8,5 Watt/metro	863	8	96,00
			1163	10

I prezzi sopra indicati si riferiscono a lampade con sensore di presenza integrato di serie al centro.

Sovrapprezzi per fuori standard:

BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

SPOSTAMENTO DEL COMANDO rispetto allo standard: aumentare del 10% il prezzo di listino della lampada completa.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
N	IP	HIA	1163	N	IR	P	C	X

1	VERSIONE LED	compilare - vedi punto 1
2	APPLICAZIONE	IP
3	PROFILO	compilare - vedi punto 3
4	LUNGHEZZA mm	compilare - vedi punto 4
5	COLORE LED	compilare - vedi punto 5
6	COMANDO	IR
7	TERMINALI	P
8	POSIZIONE COMANDO	C
9	USCITA CAVO	X

Esempio: Z IP HIA 1163 N IR P C X

Z	ECO HE 8,5 W/m
IP	interno pensile
HIA	HIDDEN ALLUMINIO
1163	1163 mm
N	colore led bianco naturale 4000 K
IR	senso di presenza
P	con terminali piatti
C	centrale
X	standard verso alto

1	VERSIONE LED	assorbimento
Y	MID HE	11 W/m
Z	ECO HE	8,5 W/m

3	PROFILO
HIA	argento satinato
HIM	grigio nerastro metalgrey

4 LUNGHEZZA mm

Disponibile in misure standard da 413 a 1163 mm.
Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza personalizzata al prezzo della misura successiva.

5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K
N	bianco naturale 4000 K
W	bianco caldo 3000 K

6 COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI DISPONIBILI

IR sensore di presenza centrale - incluso nel prezzo

7 TERMINALI

P con terminali piatti

8 POSIZIONE COMANDO

C centrale (standard)

9 USCITA CAVO

X verso alto - standard con sensore centrale



SENSORE DI
PRESENZA (PIR)

IMPORTANTE ALIMENTATORE:





SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.

SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.


PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.

AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.

PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

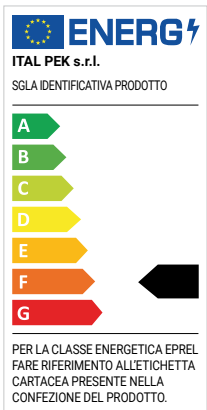


SLIDE

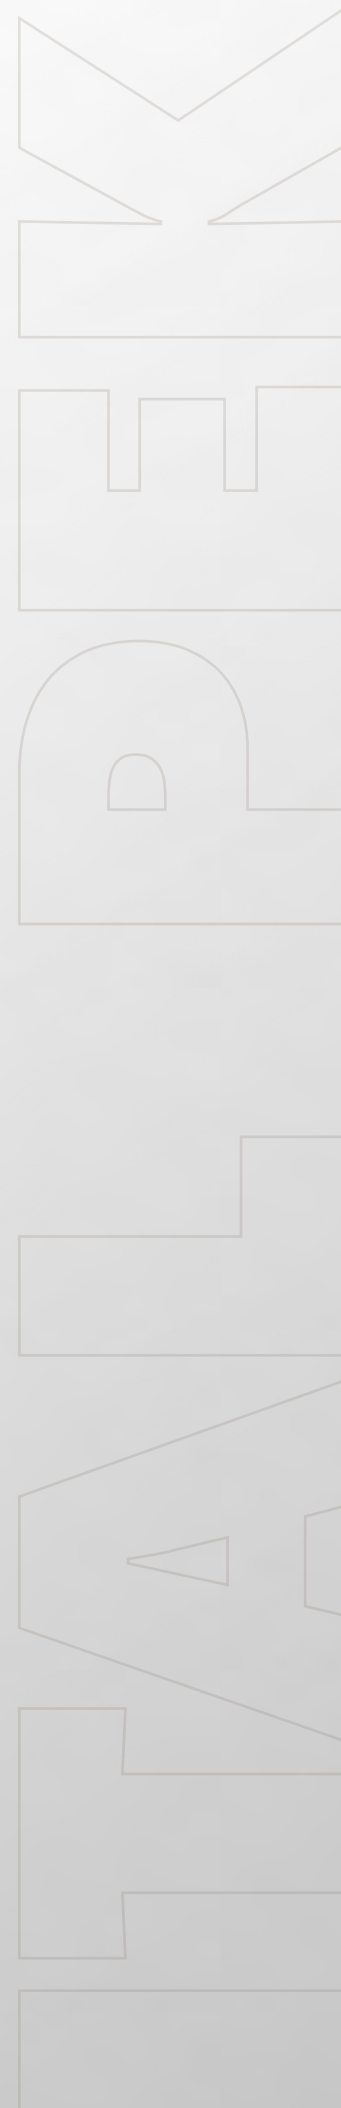

SLIDE, sottilissima ed essenziale, è la sintesi di tecnologia e funzionalità per illuminare basi con ante, cestoni e cassetti. Lo spessore di soli 11 mm permette il montaggio anche tra gola e cassetto portaposate, senza perdere la luce che raggiunge l'interno del cestone inferiore aperto. Il montaggio diventa semplicissimo, grazie ai supporti da avvitare sui fianchi, a cui la lampada si aggancia facilmente mediante le sue slitte laterali.

Il sensore di accensione, impercettibile ma altamente performante, è alloggiato nel profilo e non interrompe la luce.



SLIDE interno base / cestone

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	alluminio satinato opaco, nero RAL 7021
diffusore	polycarbonato opalino
fissaggio	con supporti laterali a scomparsa
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 263 mm a 1163 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce continua, uniforme senza punti LED
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20



LED 3000K



LED 4000K

INTERNO CESTONE E/O BASE 1 ANTA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
Z CE SL ••••• • PR C • • CB CE C UL US LISTED	ECO HE strip-LED adesiva Assorbimento 8,5 Watt/metro	263	3	74,00
		413	4	80,00
		563	5	85,00
		863	8	102,00
		1163	10	116,00

ECO HE

strip-LED adesiva

Assorbimento 8,5 Watt/metro

I PREZZI SI RIFERISCONO A LAMPADE CON UN SENSORE DI PROSSIMITÀ DESTRO.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
SPOSTAMENTO DEL COMANDO a SINISTRA: maggiorare del 10% il prezzo di listino della lampada completa.

INTERNO BASI CON 2 ANTE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
Z CE SL ••••• • 2P C X X CB CE C UL US LISTED	ECO HE strip-LED adesiva Assorbimento 8,5 Watt/metro	863 1163	8 10	130,00 146,00

ECO HE

strip-LED adesiva

Assorbimento 8,5 Watt/metro

I PREZZI SI RIFERISCONO A LAMPADE CON DUE SENSORI DI PROSSIMITÀ SINISTRO E DESTRO PER BASI CON 2 ANTE.
LA LAMPADA AVRÀ COMUNQUE UN SOLO CAVO DI COLLEGAMENTO DESTRO.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
Z	CE	SLI	0563	N	PR	C	D	3

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- ECO HE

CE

compilare - vedi punto 3

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

compilare - vedi punto 6

C

compilare - vedi punto 8

compilare - vedi punto 9

Esempio: Z CE SLI 0563 N PR C D 3

- Z

CE

SLI

0563

N

PR

C

D

3
- ECO HE 8,5 W/m

cestone

SLIDE argento

563 mm

colore led bianco naturale 4000K

sensore di prossimità


con terminali slitte

destra

retro destra



SENSORE DI PROSSIMITÀ DESTRO





OPTIONAL CANALINA PASSACAPO L.50cm
PREZZO € 7,00

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE “ALIMENTATORI” DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.

1	VERSIONE LED	assorbimento
Z	ECO HE	8,5 W/m
3	PROFILO	
SLI SLN	alluminio finitura argento opaco nero RAL 7021	
4	LUNGHEZZA mm	Disponibile in misure standard da 263 a 1163 mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard Fare riferimento al prezzo della misura maggiore.
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N W	bianco naturale 4000 K bianco caldo 3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI COMPRESI	
PR 2P	seniore di prossimità (di serie a destra) - compreso doppio sensore di prossimità destra + sinistro per 2 ante - compresi nel prezzo	
7	TERMINALI	
C	terminali per slitte laterali	
8	POSIZIONE COMANDO	
D S X	destra - standard sinistra (fuori standard - vedi maggiorazione pagina precedente) nessuna opzione - in assenza di sensore o in caso di 2 sensori	
9	USCITA CAVO	
3 4 X	retro destra - standard retro sinistra (sensore a sinistra o senza comandi - maggiorazione) digitare sempre X in caso di 2 sensori	

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm

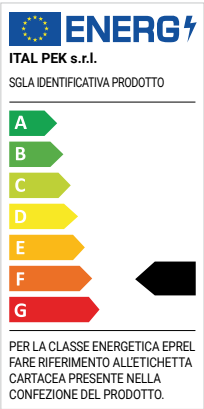

GLASS_6 GLASS_8




GLASS_6 e GLASS_8 sono lampade versatili per ripiani in vetro da 6 e da 8 mm, realizzate in policarbonato con sezioni colorate e opaline che consentono di ottenere effetti di luce differenti.



GLASS_8 è disponibile con luce diretta su tre lati: verso l'alto, il basso e frontale attraverso lo spessore del ripiano vetro che si illumina.

GLASS_6 è disponibile con luce verso l'alto e il basso per l'illuminazione interna del mobile.

GLASS 6 luce 2 lati
COD. G2_



GLASS 8
COD. G8_

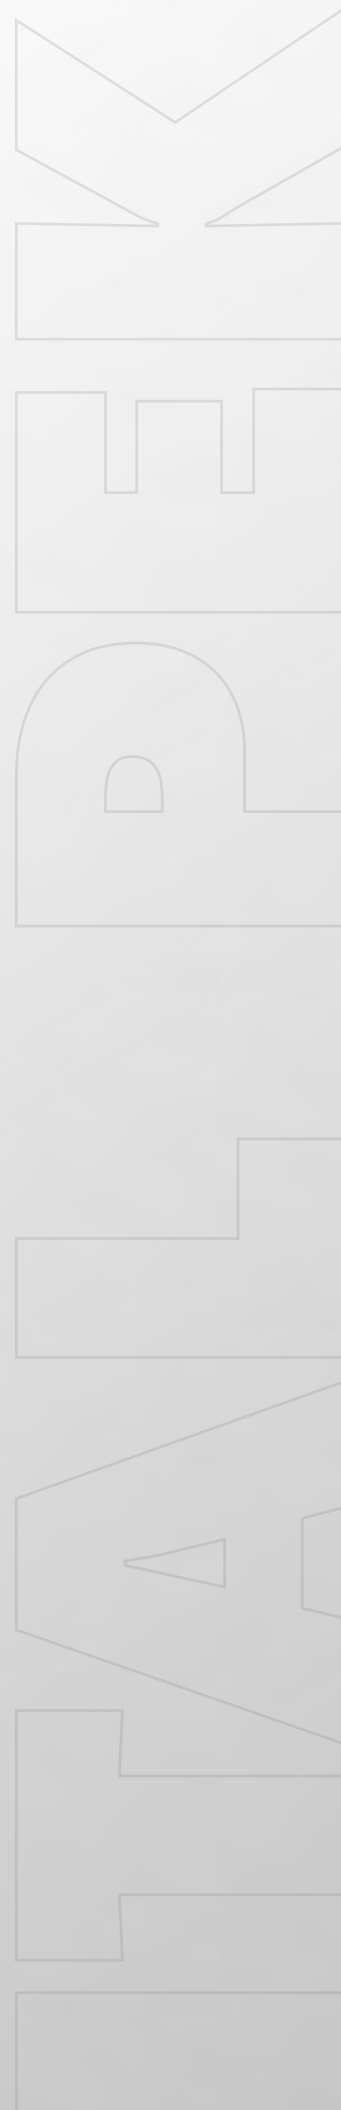


GLASS_6
GLASS_8 ripiani vetro



design	Ital Pek
profilo	policarbonato coestruso opalino/nero, opalino/bianco
fissaggio	ad inserimento nello spessore del ripiano
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 263 mm a 1163 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce uniforme senza punti LED visibili
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20



GLASS_8 BIANCO



GLASS_8 NERO

GLASS_6 RIPIANI VETRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
YXXG2N•••••XXSX9 CBCE US LISTED	MID HE strip-LED flessibile Assorbimento 9 Watt/metro	407 557 857 1157	4 5 8 11	45,00 50,00 62,00 72,00

GLASS_8 RIPIANI VETRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
VXXG8•••••XXSX9 CBCE US LISTED	ECO HE strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro	407 557 857 1157	3 4 6 8	42,00 46,00 60,00 70,00

Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
Y	XX	G2N	0563	W	XX	S	X	9

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

XX

compilare - vedi punto 3

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

XX

S

X

9

Esempio: Y XX G2N 0563 W XX S X 9

- Y

XX

G2N

0563

W

XX

S

X

9
- MID HE - 9 W/m

generica

GLASS_6 opale/nero 2 LATI

563 mm

colore led bianco caldo 3000 K

senza comandi

senza terminali

nessuna opzione

scasso retro

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



SENSORE IR-60

SENSORE PIR_MK0013_001



DIMMER_240W_KIT

POLLICINO

RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm

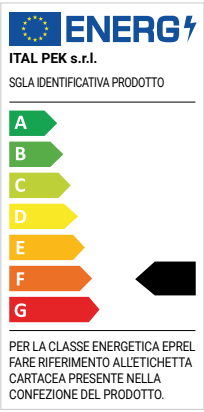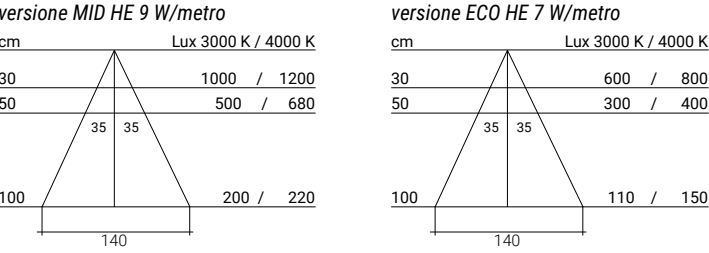

WOOD_18



WOOD semplifica la retroilluminazione di ripiani in legno all'interno di guardaroba, armadi, boiserie e colonne. Grazie al suo profilo estruso parzialmente colorato in varie tonalità - per adattarsi a molteplici essenze - con aree opaline traslucenti, WOOD diffonde la luce in tre direzioni: verso l'alto, il basso e sullo schienale posteriore. L'effetto è gradevolmente soffuso ed equilibrato.

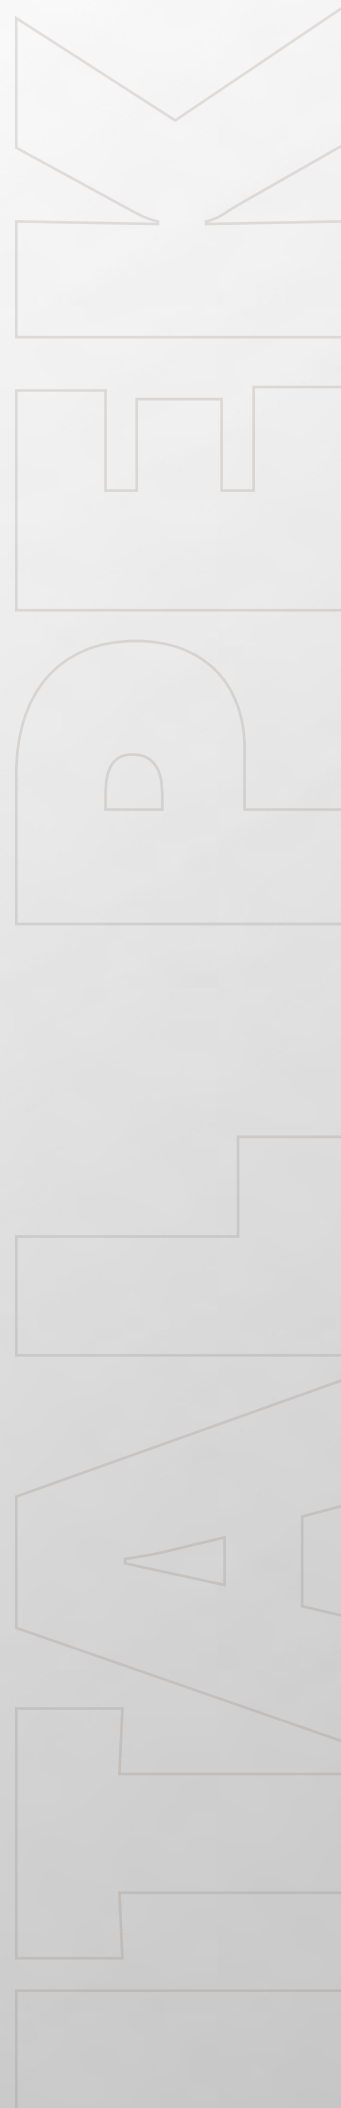


WOOD_18 ripiani legno

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	polycarbonato opalino/nero, opalino/bianco, opalino/moro
fissaggio	ad inserimento nello spessore del ripiano
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 263 mm a 1163 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce in tre direzioni: superiore/inferiore/anteriore
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP 20



WOOD_18 BIANCO

WOOD_18 MORO

RIPIANI LEGNO SPESSORE 18 MM

WOOD_18 NERO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
VXXW1N.....XXSX9	ECO HE	263	2	38,00
CBCE	strip-LED flessibile	413	3	45,00
	Assorbimento 7 Watt/metro	563	4	51,00
		863	6	64,00
		1163	8	74,00

WOOD_18 MORO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
VXXW1M.....XXSX9	ECO HE	263	2	38,00
CBCE	strip-LED flessibile	413	3	45,00
	Assorbimento 7 Watt/metro	563	4	51,00
		863	6	64,00
		1163	8	74,00

WOOD_18 BIANCA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
VXXW1B.....XXSX9	ECO HE	263	2	38,00
CBCE	strip-LED flessibile	413	3	45,00
	Assorbimento 7 Watt/metro	563	4	51,00
		863	6	64,00
		1163	8	74,00

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
V	XX	W1N	1163	N	XX	S	X	9


1	VERSIONE LED	V
2	APPLICAZIONE	XX
3	PROFILO	compilare - vedi punto 3
4	LUNGHEZZA mm	compilare - vedi punto 4
5	COLORE LED	compilare - vedi punto 5
6	COMANDO	XX
7	TERMINALI	S
8	POSIZIONE COMANDO	X
9	USCITA CAVO	9

Esempio: V XX W1N 1163 N XX S X 9

V	ECO HE - 7 W/m
XX	generica
W1N	WOOD 18 opale/nero
1163	1163 mm
N	colore led bianco naturale 4000K
XX	senza comandi
S	senza terminali
X	nessuna opzione
9	scasso retro

1	VERSIONE LED	assorbimento
V	ECO HE	7 Watt/metro
3	COLORE PROFILO	
W1B	opale bianco	
W1M	opale/moro	
W1N	opale/nero	
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 263 a 1163mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard. Per il prezzo fare riferimento alla lampada di lunghezza maggiore.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N	bianco naturale	4000 K
W	bianco calda	3000 K
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI DISPONIBILI	
XX	senza comandi	
7	TERMINALI	
S	senza terminali	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione - digitare sempre X	
9	USCITA CAVO	
9	scasso retro	

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:

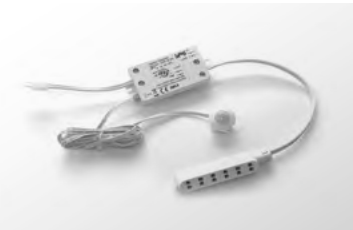

SENSORE IR-60



SENSORE PIR_MK0013_001



DIMMER_240W_KIT





POLLICINO




RADIOCOMANDO
4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm

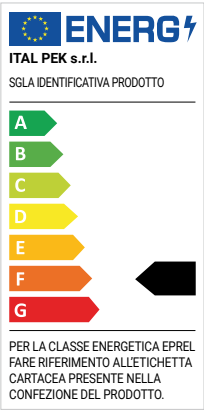

MICRO

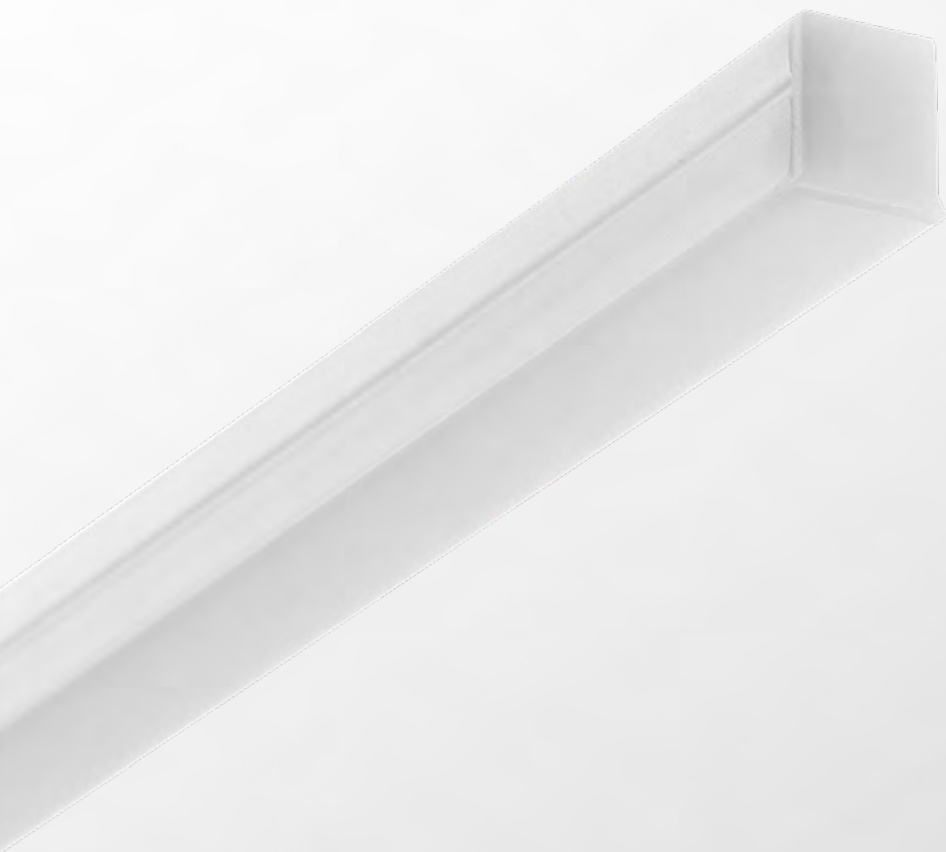


MICRO, come dice il nome, è un profilo da incasso in polycarbonato con dimensioni sottili da 9 x H 10,8mm. È nato dall'esigenza di incassare in spessori minimi una luce continua, senza punti LED visibili, che si potesse guardare direttamente senza esserne abbagliati. Nell'applicazione sottopensile e mensole può essere provvisto di touch button dimmerabile. Per illuminare gli interni di armadi e colonne è abbinabile ai sensori remoti LASER o al radiocomando per elementi a giorno e boiserie.

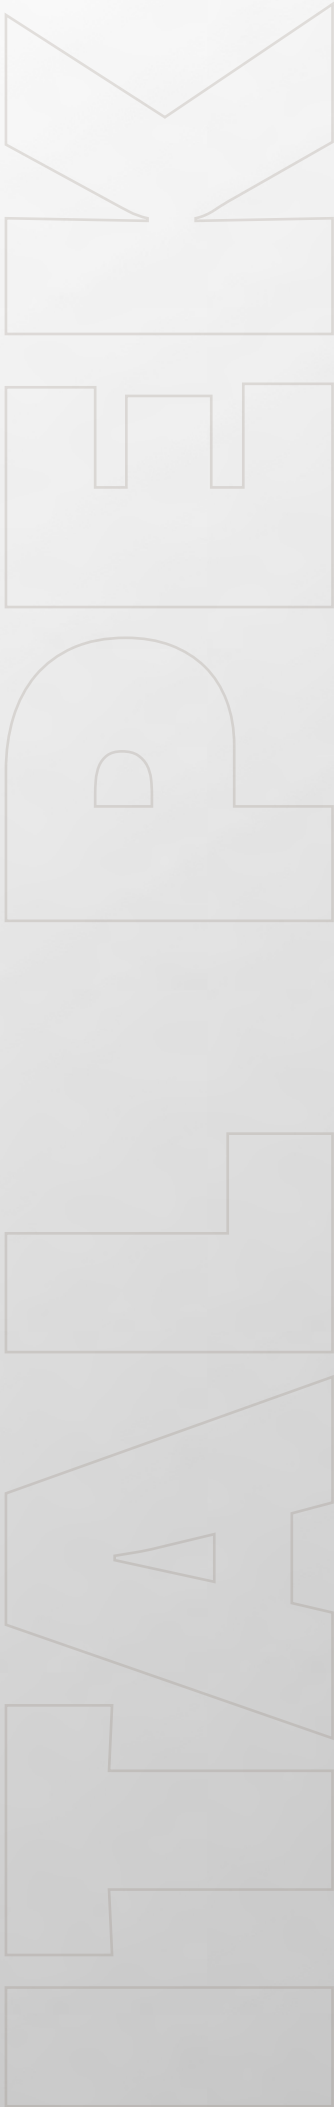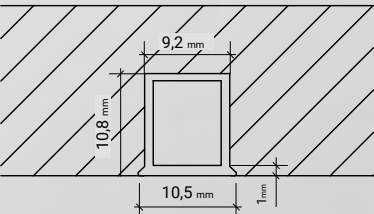

WOOD_18 sotto pensile / interno pensile
armadi / colonna - orizzontale



design	Ital Pek
profilo	polycarbonato opalino
fissaggio	a pressione e/o con gocce di adesivo
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 300mm a 3000mm - qualsiasi misura personalizzata su richiesta
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>90 standard
grado di protezione	IP20

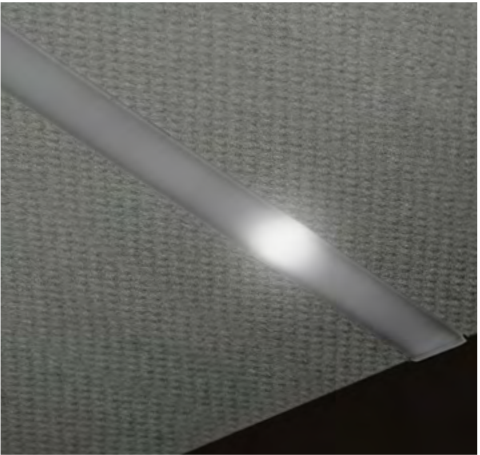

MICRO TOUCH BUTTON

SOTTOPENSILE - INTERNO PENSILI - ARMADI - COLONNE / ORIZZONTALE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
X •• MIC •••• • •• • • X CBCE III IP20	TOP HE strip-LED Assorbimento 15,5 Watt/metro	413	6	47,00
		563	8,5	54,00
		863	13	65,00
C UL US LISTED		1163	18	75,00

UL

US

LISTED

TOP HE

strip-LED

Assorbimento 15,5 Watt/metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
V •• MIC •••• • •• • • X CBCE III IP20	ECO HE strip-LED Assorbimento 7 Watt/metro	413	4	44,00
		563	5,5	48,00
		863	8,5	58,00
c UL US LISTED		1163	11,5	69,00

UL

US

LISTED

ECO HE

strip-LED

Assorbimento 7 Watt/metro

SOTTO MENSOLE - ORIZZONTALE
INTERNO ARMADI / COLONNE - VERTICALE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y •• MIC •••• • •• • • X CBCE III IP20	MID HE strip-LED Assorbimento 11 Watt/metro	300	4	38,00	1800	20	96,00
C UL US LISTED		450	5	44,00	2100	23	112,00
		600	7	48,00	2400	27	122,00
		900	10	58,00	2700	30	136,00
		1200	14	69,00	3000	33	148,00
		1500	17	84,00			

UL

US

LISTED

MID HE

strip-LED

Assorbimento 11 Watt/metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
V •• MIC •••• • •• • • X CBCE III IP20	ECO HE	300	2	38,00	1800	13	96,00
UL US LISTED	strip-LED	450	3	44,00	2100	15	112,00
	Assorbimento 7 Watt/metro	600	4	48,00	2400	17	122,00
		900	6	58,00	2700	19	136,00
		1200	8	69,00	3000	21	148,00
		1500	10,5	84,00			

UL

US

LISTED




ECO HE

strip-LED

Assorbimento 7 Watt/metro

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi. In fase di ordine richiedere eventuali comandi di accensione a scelta tra quelli elencati nella pagina successiva (punto 6) completando il relativo campo [..] nel codice.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm



ENERGY

ITAL PEK s.r.l.

SGLA IDENTIFICATIVA PRODOTTO

A

B

C

D


E

F

G

PER LA CLASSE ENERGETICA EPREL
FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA
CARTACEA PRESENTE NELLA
CONFEZIONE DEL PRODOTTO.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

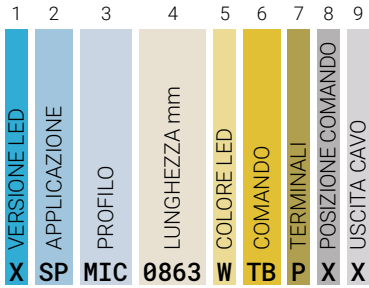

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

compilare - vedi punto 2

MICRO

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

compilare - vedi punto 6

compilare - vedi punto 7

X

X

Esempio: X SP MIC 0863 W TB P X X

- X

SP

MIC

0863

W

TB

P

X

X
- TOP HE 15,5 W/m

sottopensile - orizzontale

MICRO

863 mm


colore led bianco caldo 3000K

touch button dimmer

con terminali piatti

nessuna opzione

nessuna opzione



TERMINALI RAGGIATI

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



SENSORE
PIR_MK0013_001

LASER BACK

SENSORE CIGAR
DI PROSSIMITÀ

DIMMER_240W_KIT

POLLICINO

RADIOCOMANDO
4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

FLUX_6 FLUX_9




FLUX_6 e FLUX_9 incassate orizzontalmente in pensili e mensole, oppure in verticale all'interno di pensili, armadi e colonne illuminano in maniera indiretta garantendo un effetto soffuso ed elegante.

La serie FLUX, realizzata da un coestruso di policarbonato opale con sezioni nere che ne formano il bordo a vista, si incassa perfettamente a filo del pannello in fresata passante o fresata cieca con terminali di chiusura a 'tegolino'.


L'accensione sotto mensole o in elementi a giorno è garantita da comandi remoti con funzione dimmer, all'interno di mobili il sensore remoto LASER BACK, progetto esclusivo ITAL PEK, rileva fino a 60 cm con ante scure e in vetro e si installa con facilità a montaggio ultimato.

FLUX_6




FIANCO SINISTRO FIANCO DESTRO

FLUX_9

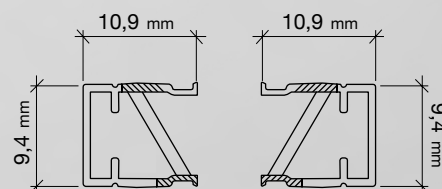


FIANCO SINISTRO FIANCO DESTRO

FLUX_6



VERSIONI ORIZZONTALI

FLUX_9



FLUX_6 sottopensile

FLUX_9 interno pensile / colonna - orizzontale



design
corpo lampada
fissaggio
alimentazione
lunghezze
lunghezza cavo

caratteristica

colore luce
temperatura

certificazione
fotobiologica


resa cromatica
grado di protezione

Ital Pek
policarbonato coestruso opale con bordi neri;
incassata a filo e con poche gocce di adesivo
24V - DC
standard come da pagina successiva - qualsiasi misura personalizzata su richiesta
ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
luce continua ed uniforme

luce calda_3000 K
luce naturale_4000 K

classe 0

CRI>90 standard
IP20

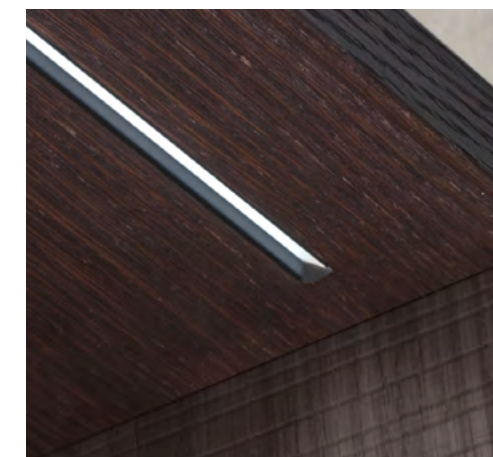

SOTTOPENSILE - MENSOLA

ORIZZONTALE SOTTOPENSILE - INTERNO PENSILE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
Y •• F9N •••• • •• • • CB CE  UL US LISTED	MID HE strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro SOLO PER FLUX_9	263 413 563 863 1163	4 5 7 10 14	43,00 47,00 54,00 65,00 75,00

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
V •• F•• •••• • •• • • CB CE  UL US LISTED	ECO HE strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro PER FLUX_9 e FLUX_6	263 413 563 863 1163	2 3 4 6 8	38,00 44,00 48,00 58,00 69,00



VERTICALE ARMADI E COLONNE / ORIZZONTALE MENSOLE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y •• F9N •••• • •• • • CB CE  UL US LISTED	MID HE strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro SOLO PER FLUX_9	300 450 600 900 1200 1500	4 5 7 10 14 17	43,00 47,00 54,00 65,00 75,00 94,00	1800 2100 2400 2700 3000	20 23 27 30 33	107,00 128,00 138,00 159,00 170,00

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
V •• F•• •••• • •• • • CB CE  UL US LISTED	ECO HE strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro PER FLUX_9 e FLUX_6	300 450 600 900 1200 1500	2 3 4 6 8 10,5	38,00 44,00 48,00 58,00 69,00 84,00	1800 2100 2400 2700 3000	13 15 17 19 21	96,00 112,00 122,00 136,00 148,00

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm



ENERGY

ITAL PEK s.r.l.

SGLA IDENTIFICATIVA PRODOTTO

A

B

C

D


E

F

G

PER LA CLASSE ENERGETICA EPREL
FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA
CARTACEA PRESENTE NELLA
CONFEZIONE DEL PRODOTTO.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

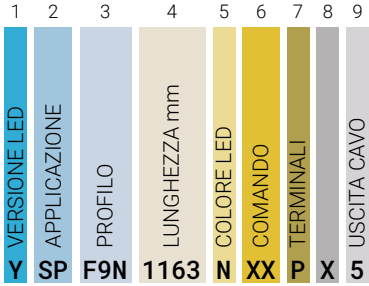

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

compilare - vedi punto 2

compilare - vedi punto 3

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

XX

compilare - vedi punto 7

X

compilare - vedi punto 9

Esempio: Y SP F9N 1163 N XX P X 5

- Y

SP

F9N

1163

N

XX

P

X

5
- MID HE 11W/m

sottopensile

FLUX_9 NERO

1163 mm


colore led bianco naturale 4000K

senza comandi

terminali piatti

nessuna opzione

alto destra

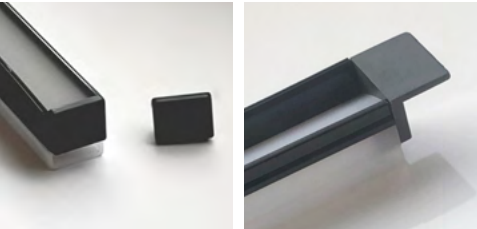

TERMINALI PIATTI TERMINALI TEGOLINO

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



SENSORE PIR_MK0013_001 LASER BACK SENSORE CIGAR DI PROSSIMITÀ DIMMER_240W_KIT POLLICINO RADIOCOMANDO 4 ZONE



IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

1	VERSIONE LED	assorbimento
Y	MID HE	11 W/m
V	ECO HE	7 W/m
2	APPLICAZIONE	
SP	sottopensile - orizzontale	
IP	interno pensile - orizzontale	
IS	verticale fianco sinistro	
ID	verticale fianco destro	
3	PROFILO	
F6N	Flux_6 opale/nero	
F9N	Flux_9 opale/nero	
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard, vedere tabella. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard (per sovrapprezzo vedi pagina precedente).	
5	COLORI LED - temperatura colore K	
N	bianco naturale	4000 K
W	bianco caldo	3000 K
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	
XX	senza comandi	
7	TERMINALI	
P	terminali piatti	
T	terminali tegolino (la misura si intende alla base del profilo)	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione - digitare sempre X	
9	USCITA CAVO	
1	estremità superiore dx - verticale fianco destro	
2	estremità superiore sx - verticale fianco sinistro	
5	alto destra - standard applicazione orizzontale	
6	alto sinistra - fuori standard applicazione orizzontale	

MICRO_6x8



MICRO_6x8, con soli 6 mm a vista, trova il suo utilizzo ideale orizzontalmente in mensole e ripiani dove è perfetta insieme al comando wireless Pollicino che la accende, la spegne e regola l'intensità di luce. Incassata in verticale all'interno di armadi notte e colonne giorno, MICRO_6x8 abbinata al sensore remoto LASER BACK, brevetto ITAL PEK è la soluzione ideale, semplice da installare ed elegantemente integrata nel mobile.

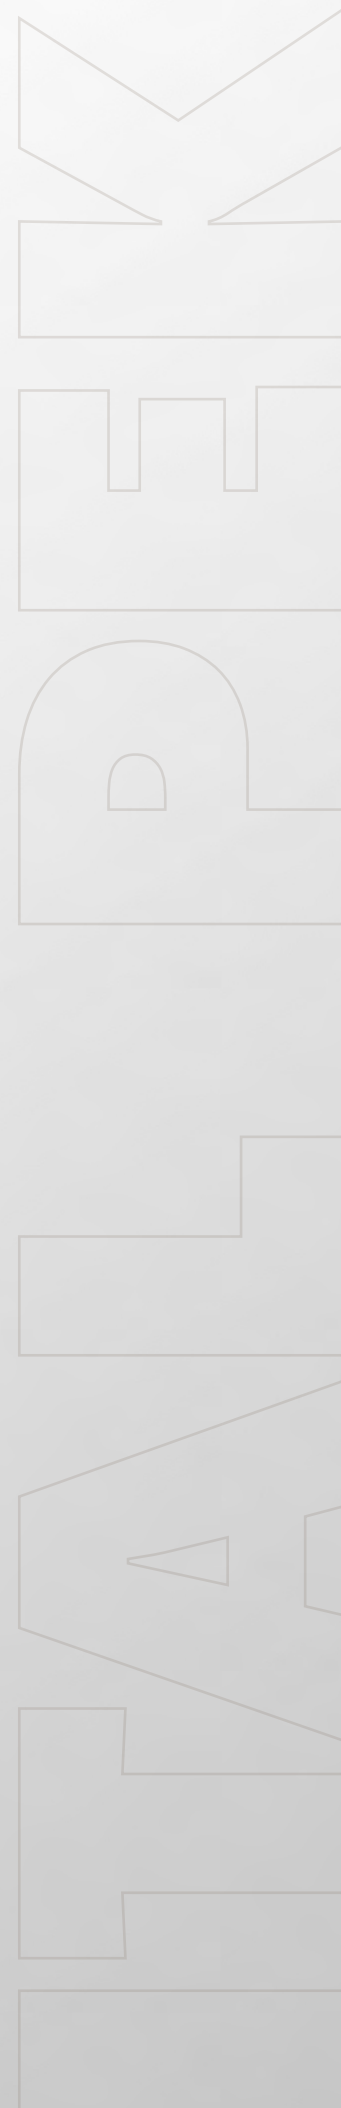

MICRO_6X8 sotto mensole

ITAL PEK



design	Ital Pek
corpo lampada	polycarbonato opalino
fissaggio	a pressione nell'apposita fresata
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 300 a 3000 mm e qualunque misura personalizzata
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce soffusa uniforme senza punti LED
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRi>90 standard
grado di protezione	IP 20



ORIZZONTALI - SOTTO MENSOLE - RIPIANI
VERTICALE - INTERNO ARMADIO / COLONNA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
V •• M68 •••• • XX • X • CB CE UL US LISTED	ECO HE	300	2	36,00	1800	13	96,00
	strip-LED flessibile	450	3	42,00	2100	15	112,00
	Assorbimento 7 Watt/metro	600	4	48,00	2400	17	122,00
		900	6	58,00	2700	19	136,00
		1200	8	69,00	3000	21	148,00
		1500	10,5	84,00			

I prezzi si riferiscono a barre senza comandi.
Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
V	IA	M68	2400	N	XX	P	X	7

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- V

compilare - vedi punto 2

M68

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

XX

compilare - vedi punto 7

X

compilare - vedi punto 9

Esempio: V IA M68 2400 N XX P X 7

- V

IA

M68

2400

N

XX

P

X

7
- ECO HE 7W/m

interno verticale

MICRO_6X8

2400 mm

colore led bianco naturale 4000K

nessun comando

con terminali piatti

nessuna opzione

estremità



1	VERSIONE LED	assorbimento
V	ECO HE	7 W/m
2	APPLICAZIONE	
SP IP IA	sottopensile / mensola interno pensile / colonna - orizzontale interno armadio /colonna verticale	
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 300 a 3000mm. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza fuori standard Per fare riferimento alla lampada di lunghezza maggiore.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N W	bianco naturale 4000 K bianco caldo 3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI DISPONIBILI	
XX	senza comandi	
7	TERMINALI	
P T	terminali piatti terminali tegolino - la misura in mm si intende alla base	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione	
9	USCITA CAVO	
8 7	alto - per applicazione orizzontale estremità - per applicazione verticale	

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:


SENSORE PIR_MK0013_001	LASER BACK	SENSORE CIGAR DI PROSSIMITÀ	DIMMER_240W_KIT	POLLICINO	RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'


Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm

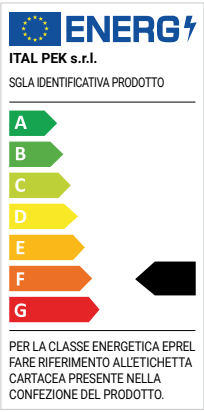

MICRO_4 FLEX

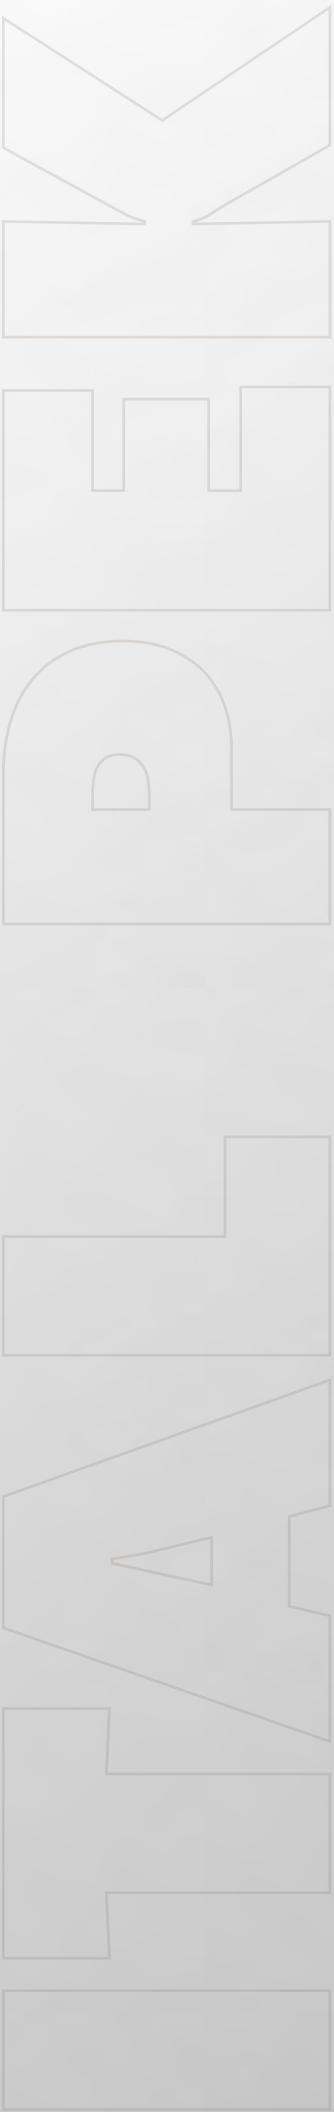

Dall'esigenza crescente di raggiungere una illuminazione integrata sempre più minimale, nasce una lampada da incasso con soli 4 mm visibili, in silicone morbido e flessibile, altamente performante e con infiniti campi di applicazione. MICRO_4 FLEX si presta ad ogni ambiente integrandosi all'interno di armadi, sotto mensole o ripiani guardaroba, nel perimetro di specchi bagno o per le bordature di qualsiasi arredo in cui la luce può essere diretta ma senza mai risultare invasiva. La luminosità uniforme, la duttilità e l'incasso a filo nel pannello sono requisiti ineguagliabili di questo nuovo concetto di luce a LED.



MICRO_4 FLEX



design	Ital Pek
corpo lampada	silicone flessibile traslucido
fissaggio	a pressione nell'apposita fresata
alimentazione	24V - DC
lunghezze	da 2500 mm a 5000 mm
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce soffusa senza punti LED, flessibile per applicazioni lineari o curve
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
grado di protezione	CRi>80 standard
resa cromatica	IP 20





MICRO_4 FLEX

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO
ZXXM4F • XX S X X CB CE U L US LISTED codici e prezzi su richiesta	ECO FLEX strip LED flessbile silicone traslucido Assorbimento 10 Watt/metro	2500 5000	28 55	140,00 236,00

Ogni LED è cablato con 2 cavetti L. 30cm alle estremità e provvisto di 2 cavi di collegamento L.280cm al trasformatore.

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1163 mm

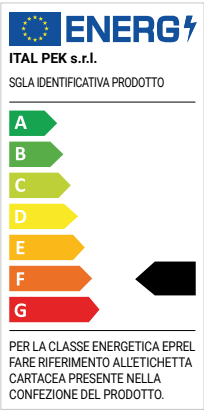

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
Z	XX	M4F	5000	N	XX	S	X	X

1	VERSIONE LED	Z
2	APPLICAZIONE	XX
3	PROFILO	M4F
4	LUNGHEZZA mm	compilare - vedi punto 4
5	COLORE LED	compilare - vedi punto 5
6	COMANDO	XX
7	TERMINALI	S
8	POSIZIONE COMANDO	XX
9	USCITA CAVO	X

Esempio: Z XX M4F 5000 N XX S X X

Z	ECO FLEX 10 W/m
XX	applicazione generica
M4F	MICRO 4 FLEX
5000	5000 mm
N	colore led bianco neutro 4000K
XX	nessuna opzione
S	senza terminali
X	nessuna opzione
X	nessuna opzione

1	VERSIONE LED	assorbimento
Z	ECO FLEX	10 W/m
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 2500 e 5000 mm.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N	bianco neutro	4000 K
W	bianco caldo	3000 K
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	
XX	senza comandi	
7	TERMINALI	
S	senza terminali	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione	
9	USCITA CAVO	
X	nessuna opzione	

COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:

SENSORE PIR_MK0013_001	LASER BACK	SENSORE CIGAR DI PROSSIMITÀ	DIMMER_240W_KIT	POLLICINO	RADIOCOMANDO 4 ZONE



IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

PLINTH_6



Un piccolissimo profilo in policarbonato da installare e rimuovere facilmente sotto la base o sotto il top mediante clips trasparenti, illumina in maniera uniforme senza punti LED riflessi né visibili grazie al COB LED al suo interno.

La versione opaca è consigliata in caso di superfici riflettenti, la versione trasparente laddove profilo e sorgente luminosa non sono visibili e non riflettono su pavimento e altri materiali.

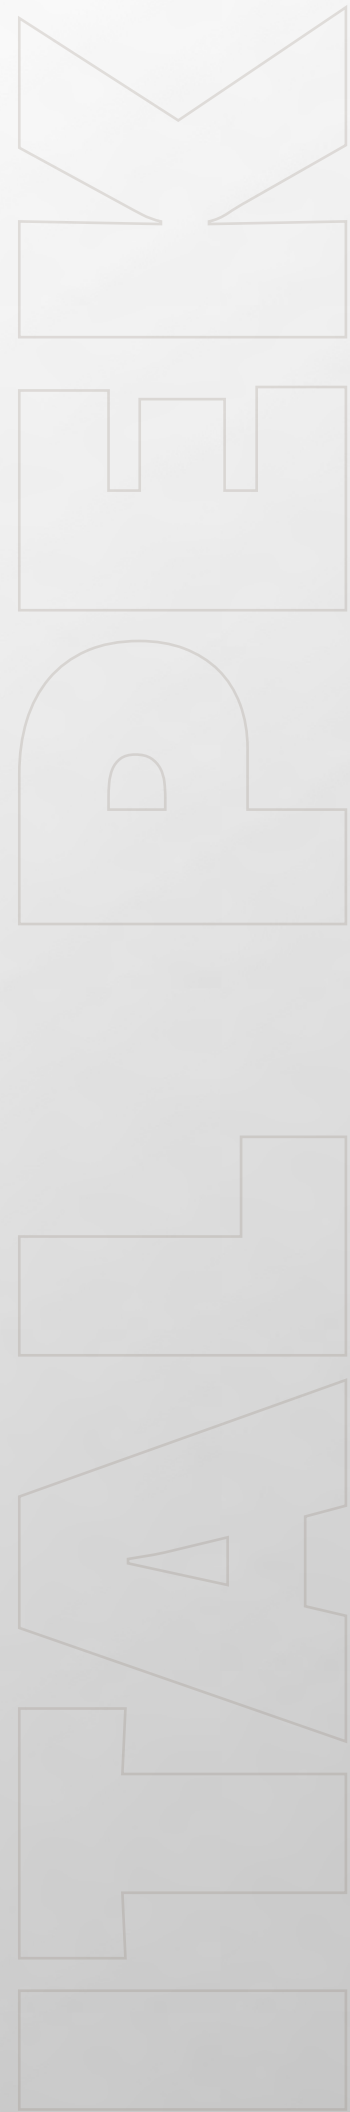

SLIDE zoccolo / gola

ITAL PEK



design	Ital Pek
profilo	policarbonato trasparente o opalino
fissaggio	in appoggio mediante clips in plastica
alimentazione	24V - DC
lunghezza	da 300 mm a 3000 mm - qualsiasi misura personalizzata su richiesta
lunghezza cavo	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.
caratteristica	Luce indiretta - uniforme senza punti LED
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	luce naturale_4000 K
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80 standard
grado di protezione	IP 20



VERSIONE TRASPARENTE O OPALE

PLINTH_6

ZOCCOLO - GOLA SOTTOTOP

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
S XX Z6 • • • • • XX S X X	COB LED 5 W/m	300	1,5	36,00	1800	9	95,00
      	STRIP LED flessibile	450	2,2	40,00	2100	10,5	104,00
	Assorbimento 5 Watt/metro	600	3	45,00	2400	12	116,00
		900	4,5	55,00	2700	13,5	128,00
		1200	6	69,00	3000	15	142,00
		1500	7,5	89,00			

Sovrapprezzi per fuori standard

BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO


1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
S	XX	Z6T	2400	N	XX	S	X	X

1	VERSIONE LED	S
2	APPLICAZIONE	XX
3	PROFILO	compilare - vedi punto 3
4	LUNGHEZZA mm	compilare - vedi punto 4
5	COLORE LED	compilare - vedi punto 5
6	COMANDO	XX
7	TERMINALI	S
8	POSIZIONE COMANDO	X
9	USCITA CAVO	X

Esempio: S XX Z6T 2400 N XX S X X

S	COB 5 W/m
XX	applicazione generica
Z6T	Plinth_6 trasparente
2400	2400 mm
N	colore led bianco neutro
XX	senza comandi
S	senza terminali
X	nessuna opzione
X	estremità

1	VERSIONE LED
S	COB-LED 5 W/metro
3	PROFILO
Z6T	PLINTH_6 policarbonato trasparente
Z6O	PLINTH_6 policarbonato opalino
4	LUNGHEZZA mm
	Disponibile in misure standard da 300 a 3000mm. Può essere tagliata a misura in fase di montaggio. Realizzabile su richiesta in qualunque lunghezza personalizzata. Fare riferimento al prezzo della misura successiva.
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K
N	bianco neutro 4000 K
W	bianco caldo 3000 K
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI DISPONIBILI
XX	senza comandi
7	TERMINALI
S	senza terminali
8	POSIZIONE COMANDO
X	nessuna opzione - digitare sempre X
9	USCITA CAVO
X	estremità

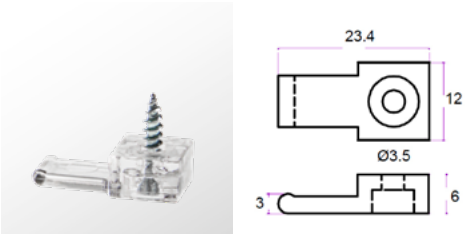

CLIPS DI FISSAGGIO
incluse

**COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:**



DIMMER DALI 2303



DIMMER_240W_KIT

POLLICINO

RADIOCOMANDO
4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE "COMANDI E ACCESSORI"


Il valore in LUX indicato è riferito ad una tratta L=1000 mm

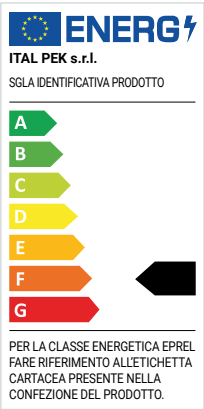

SKY-Large



Sistema a LED per cartongesso
da incassare perfettamente a filo.
Idonea sia per ristrutturazioni
che per nuovi progetti.

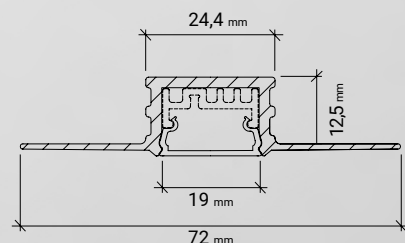

ITAL PEK
SKY-Large

SKY-Large cartongesso

ITAL PEK



design
profilo fissaggio
fissaggio
profilo lampada
diffusore
fissaggio
alimentazione
lunghezze

lunghezza cavo

caratteristica
colore luce
temperatura

certificazione
fotobiologica

resa cromatica

Ital Pek
alluminio grezzo
avvitato al pannello di cartongesso e stuccato a filo
profilo estruso in alluminio anodizzato
policarbonato opalino
a scatto
24V - DC
standard da 300 a 3000 mm e qualunque misura personalizzata
lampade lunghe oltre 3000mm sono composte in due parti
ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300 mm e prolunga
da 2800mm con connettori per collegamento al trasformatore.

luce continua, senza interruzioni
luce calda_3000 K
luce naturale_4000 K

classe 0

CRI>90 standard
Standard "3-Step MacAdam ellipses" nella versione NEONLED e HIGH



INCASSO IN CARTONGESSO


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
H CT SKL ••••• • XX S X X CB CE codici e prezzi su richiesta	NEONLED HIGH PCB alluminio avvitati al profilo Assorbimento 27 Watt/metro SOLO PER LED 3000K	300 450 600 900 1200 1500	8 12 16 24 32 40	70,00 86,00 100,00 134,00 164,00 200,00	1800 2100 2400 2700 3000	48 57 65 73 81	238,00 276,00 312,00 346,00 384,00

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
N CT SKL ••••• • XX S X X CB CE codici e prezzi su richiesta	NEONLED PCB alluminio avvitati al profilo Assorbimento 20 Watt/metro	300 450 600 900 1200 1500	6 9 12 18 24 30	70,00 86,00 100,00 134,00 164,00 200,00	1800 2100 2400 2700 3000	36 42 48 54 60	238,00 276,00 312,00 346,00 384,00

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
X CT SKL ••••• • XX S X X CB CE codici e prezzi su richiesta	TOP HE strip LED adesiva Assorbimento 15,5 Watt/metro	300 450 600 900 1200 1500	5 7 9 14 19 23	65,00 74,00 88,00 108,00 131,00 162,00	1800 2100 2400 2700 3000	28 33 37 42 47	190,00 220,00 246,00 274,00 300,00

Sovrapprezzi per fuori standard:
BARRE SU MISURA: considerare il prezzo della barra di lunghezza superiore.
TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

COME CONFIGURARE IL CODICE PRODOTTO

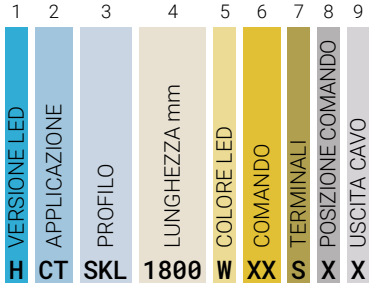

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9
- VERSIONE LED

APPLICAZIONE

PROFILO

LUNGHEZZA mm

COLORE LED

COMANDO

TERMINALI

POSIZIONE COMANDO

USCITA CAVO
- compilare - vedi punto 1

CT - DA INCASSO IN CARTONGESSO

SKL

compilare - vedi punto 4

compilare - vedi punto 5

XX - senza comandi

S

X

X

Esempio: H CT SKL 1800 W XX S X X

- H

CT

SKL

1800

W

XX

S

X

X
- NEONLED HIGH 27 W/m

cartongesso

SKY LARGE

1800 mm

colore led bianco caldo 3000 K

senza comandi

senza terminali

nessuna opzione

nessuna opzione

1	VERSIONE LED	assorbimento
H	NEONLED HIGH - SOLO PER LED 3000K	27 W/m
N	NEONLED	20 W/m
X	TOP HE	15,5 W/m
4	LUNGHEZZA mm	
	Disponibile in misure standard da 300 a 3000 mm. Realizzabile su misura a progetto. Lampade oltre 3000 mm saranno composte da due parti da accostare senza interruzione di luce. Per i prezzi fare riferimento alla lampada di lunghezza maggiore.	
5	COLORI LED DISPONIBILI - temperatura colore K	
N	bianco naturale 4000 K	escluso NEONLED HIGH
W	bianco caldo 3000 K	
6	COMANDI DI ACCENSIONE INTEGRATI	
XX	senza comandi	vedi comandi remoti
7	TERMINALI	
S	senza terminali	
8	POSIZIONE COMANDO	
X	nessuna opzione - digitare sempre X	
9	USCITA CAVO	
X	nessuna opzione - digitare sempre X	





COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPAD E SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:



DIMMER DALI 2303 DIMMER_240W_KIT POLLICINO RADIOCOMANDO 4 ZONE

IMPORTANTE ALIMENTATORE:
SCEGLIERE L'ALIMENTATORE IN RELAZIONE AL CONSUMO TOTALE IN WATT DELLE BARRE LED.
SI CONSIGLIA DI TENERE UN MARGINE DI SICUREZZA DI CIRCA 10%.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI LA SEZIONE "ALIMENTATORI" DI QUESTO CATALOGO.
AVVERTENZA: GLI ALIMENTATORI NON SONO DIMMERABILI.
PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm

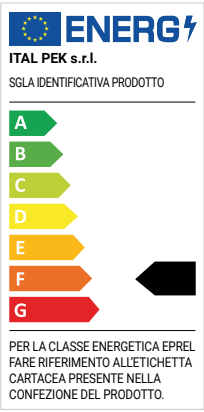

SKY-Small



Profilo per cartongesso ultrasottile (9mm)
idoneo per il montaggio in verticale in pareti,
dove è richiesta una luce scenografica.
Viene incassato perfettamente a filo
del pannello senza sporgenze.

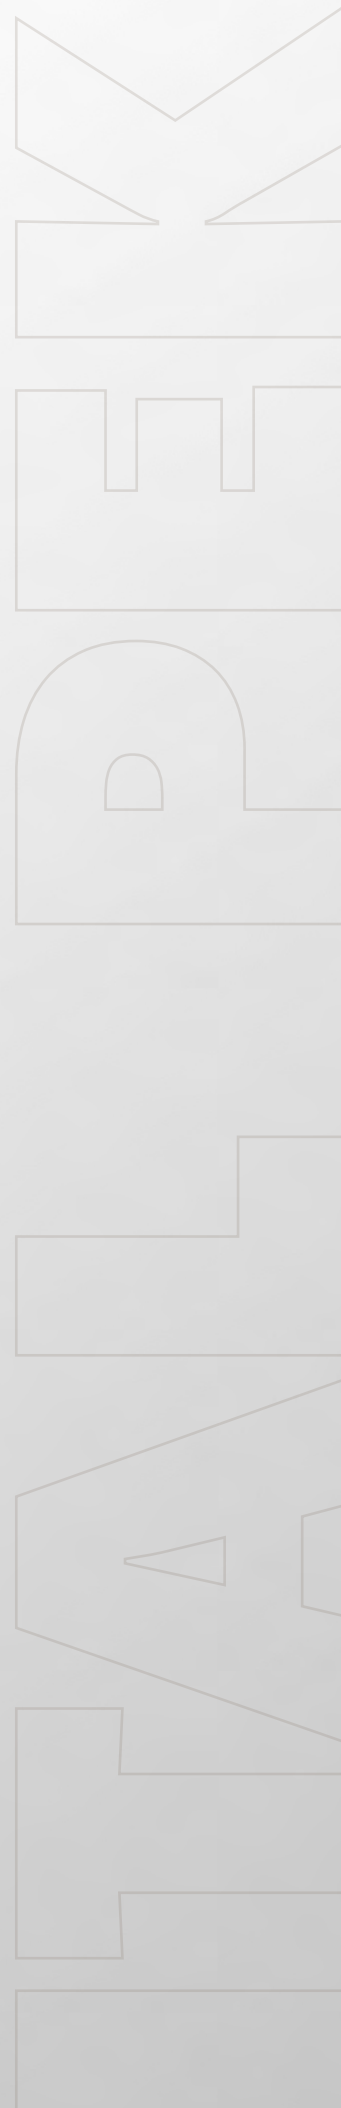

SKY-Small cartongesso

ITAL PEK



design
profilo fissaggio
fissaggio
corpo lampada
fissaggio
alimentazione
lunghezza
lunghezza cavo

caratteristica

colore luce
temperatura

certificazione
fotobiologica

resa cromatica
grado di protezione

Ital Pek
alluminio grezzo
avvitato al pannello di cartongesso e stuccato a filo
alluminio anodizzato con copertura in policarbonato opalino
a scatto
24V - DC
da 300 a 3000 mm e qualunque misura personalizzata
ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300 mm e prolunga
da 2800 mm con connettori per collegamento al trasformatore.
luce continua, senza interruzioni

luce calda_3000 K
luce naturale_4000 K

classe 0

CRI>90 standard
IP20



CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
Y CT SKS XX S X X		MID HE strip-LED flessibile Assorbimento 11 Watt/metro	300	4	62,00	1800	20	164,00
CB CE								

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	L. mm	WATT	PREZZO	L. mm	WATT	PREZZO
V CT SKS XX S X X	ECO HE strip-LED flessibile Assorbimento 7 Watt/metro	300	2	56,00	1800	13	146,00
CB CE                          							

TAGLI A 45° ad una o entrambe le estremità: maggiorazione del 10% sul prezzo di listino per ogni taglio.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERSIONE LED	APPLICAZIONE	PROFILO	LUNGHEZZA mm	COLORE LED	COMANDO	TERMINALI	POSIZIONE COMANDO	USCITA CAVO
V	CT	SKS	1800	N	XX	S	X	X

1	VERSIONE LED	Y
2	APPLICAZIONE	CT
3	PROFILO	SKS
4	LUNGHEZZA mm	compilare - vedi punto 4
5	COLORE LED	compilare - vedi punto 5
6	COMANDO	XX - senza comandi
7	TERMINALI	S
8	POSIZIONE COMANDO	X
9	USCITA CAVO	X

Y	MID HE 11W/m
CT	cartongesso
SKS	SKY small
1800	1800 mm
N	colore led bianco naturale 4000K
XX	senza comandi
S	senza terminali
X	nessuna opzione
X	nessuna opzione

1	VERSIONE LED	ssorbimento
Y	MID HE	11 W/m
V	ECO HE	7 W/m

Disponibile in misure standard da 300 a 3000 mm.
Realizzabile su misura a progetto.
Lampade oltre 3000 mm saranno composte da due
parti da accostare senza interruzione di luce.
Per i prezzi fare riferimento alla lampada di lunghezza maggiore.

N	bianco naturale	4000 K
W	bianco caldo	3000 K

XX senza comandi vedi comandi remoti

senza terminali


X nessuna opzione - digitare sempre X

X nessuna opzione - digitare sempre X

cm	Lux 3000 K / 4000 K	
30	1050	1250
50	570	710

cm	Lux 3000 K / 4000 K	
30	600	/ 800
50	300	/ 400

Diagram of a trapezoid with a top base of 100, a bottom base of 140, and a height of 150. The area is calculated as 1400.

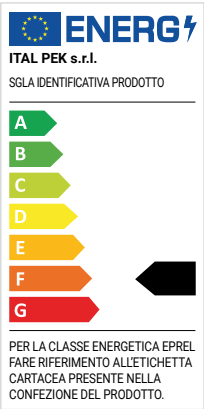

DIMMER DALI 2303



DIMMER_240W_KIT



POLLICINO



RADIOCOMANDO 4 ZONE

**COMANDI DI ACCENSIONE REMOTI DISPONIBILI SOLO PER LAMPADE SENZA COMANDI INTEGRATI
PER CODICI E PREZZI VEDI LA SEZIONE COMANDI & ACCESSORI DI QUESTO CATALOGO:**

PER SISTEMI DI CONTROLLO VEDI LA SEZIONE 'COMANDI E ACCESSORI'

FOCUS ROUND




FOCUS SQUARE




FOCUS ROUND e FOCUS SQUARE, nelle versioni singola e doppia, sono faretti LED orientabili da incasso disponibili in alluminio nero opaco. Il carter, che contiene il corpo illuminante rotante, è disponibile nella versione tonda e quadra dagli angoli smussati.

materiale corpo	alluminio
finiture	nero opaco
fissaggio	ad incasso
materiale ottica	policarbonato
angolo LED	30°
alimentazione	tensione costante 24 Vdc
colore luce	luce calda_3000 K
temperatura	
certificazione fotobiologica	classe di rischio 0
resa cromatica	CRI>90


FOCUS ROUND SINGOLO

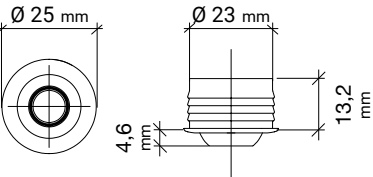


FOCUS ROUND DOPPIO

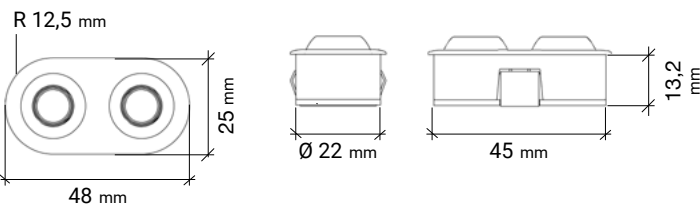

FOCUS SQUARE SINGOLO

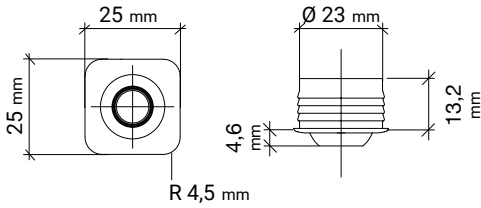

FOCUS SQUARE DOPPIO

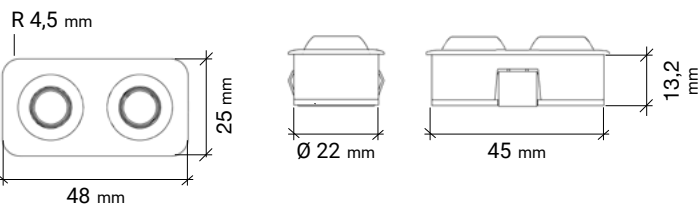

FOCUS ROUND / VERSIONI DISPONIBILI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Assorbimento	Volt	Lunghezza cavo	PREZZO
FOCUS_1_NERO_RD_3K	FARETTO LED SINGOLO ROUND nero opaco - angoli tondi temperatura LED luce calda 3000 K	1 Watt	24	500 + 2800 mm	51,00
FOCUS_2_NERO_RD_3K	FARETTO LED DOPPIO ROUND nero opaco - angoli tondi temperatura LED luce calda 3000 K	1,8 Watt	24	500 + 2800 mm	81,00

CB cULus LISTED codici e prezzi su richiesta

FOCUS SQUARE / VERSIONI DISPONIBILI


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Assorbimento	Volt	Lunghezza cavo	PREZZO
FOCUS_1_NERO_SQ_3K	FARETTO LED SINGOLO SQUARE nero opaco - angoli squadrati temperatura LED luce calda 3000 K	1 Watt	24	500 + 2800 mm	51,00
FOCUS_2_NERO_SQ_3K	FARETTO LED DOPPIO SQUARE nero opaco - angoli squadrati temperatura LED luce calda 3000 K	1,8 Watt	24	500 + 2800 mm	81,00

CB cULus LISTED codici e prezzi su richiesta

SPOT_3328



SPOT_3328 è un faretto a LED da incasso piccolo e sottile, disponibile nelle finiture grigio orione o bianco. Ideale per illuminare l'interno di pensili, colonne, ripiani o mensole. Il LED dual color 3000K - 4000K consente di scegliere la tonalità di luce preferita nel contesto da illuminare.

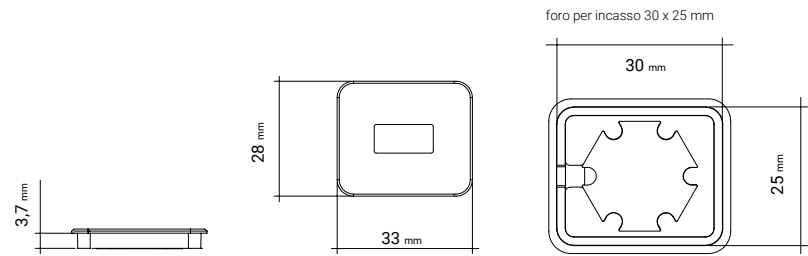

SPOT_3328 / VERSIONI DISPONIBILI

FARETTO LED DA INCASSO
TEMPERATURA COLORE LED - DUAL COLOR 3000 - 4000 K

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Assorbimento	Volt	Lunghezza cavo	PREZZO
SPOT_3328 ORION DUAL CE II III IV V P20 X	FARETTO DA INCASSO A LED ABS grigio orione dual color 3000/ 4000 K	1 Watt	24	350 + 2800 mm + cavetto cambio colore	36,00
SPOT_3328 NERO DUAL CE II III IV V P20 X	FARETTO DA INCASSO A LED ABS nero opaco dual color 3000/ 4000 K	1 Watt	24	350 + 2800 mm + cavetto cambio colore	36,00
SPOT_3328 BCO DUAL CE II III IV V P20 X	FARETTO DA INCASSO A LED ABS bianco opaco dual color 3000/ 4000 K	1 Watt	24	350 + 2800 mm + cavetto cambio colore	36,00




GRIGIO ORIONE



NERO OPACO



BIANCO OPACO

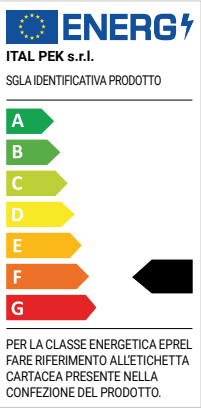

COMANDI INTEGRATI

TOUCH BUTTON

Il touch button è di tipo capacitivo e funziona al rilascio del dito. Memorizza l'ultima posizione impostata. Dopo un black-out la lampada ritorna nella stessa posizione in cui si trovava prima dello spegnimento.
Tutti i nostri touch buttons possono coesistere con un comando a parete.
A lampada spenta una luce LED identifica la posizione del touch button. La luce del touch button si spegne a lampada accesa.
Il touch button in metallo è standard solo nel modello EXT_30 e su richiesta per altre lampade.

Le varianti disponibili a scelta del cliente sono:

- TB

LED touch button con dimmerazione variabile;
- TM

pulsante metallo touch dimmer con dimmerazione variabile.
Di serie solo per modello EXT_30.
Su richiesta per FILO_4 e FUTURA.



TB LED touch button TM touch button metallo

DIMMERAZIONE VARIABILE

- 1 -

Toccando il touch button la lampada si accende;
- 2 -

A lampada accesa, mantenendo il dito sul touch button l'intensità della luce varia dal massimo al minino e viceversa; al raggiungimento del 100% della luminosità la lampada lampeggia. Togliendo il dito si memorizza l'intensità desiderata.
- 3 -

Toccando il touch button la lampada si accende e si spegne nella posizione memorizzata.

SENSORE PIR INTEGRATO

All'apertura dell'anta il sensore PIR ad infrarossi accende la lampada che resta accesa fino a quando questo rileva il movimento dell'utilizzatore.

Dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento la lampada si spegne.

È importante che la barra sia posizionata il più vicino possibile all'anta onde evitare che oggetti e abiti coprano il sensore impedendone il funzionamento.



SENSORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO

La lampada deve essere posizionata non più distante di 5 mm dall'anta o frontalino.

In caso di ante in vetro o con finitura nera opaca, è necessario applicare un adesivo di colore argento - fornito a corredo - in corrispondenza del sensore per garantire un corretto funzionamento.

Qualora l'anta restasse involontariamente aperta il sensore spegne la lampada dopo 12 ore.



COMANDI REMOTI

RICEVITORE DIMMER

Questo DIMMER a bassa tensione, alimentato da un trasformatore adeguato all'assorbimento del gruppo di lampade, permette di comandare con il comando wireless 'POLLICINO' o da un 'RADIOCOMANDO 4 ZONE' più barre a LED fino a **max 240W**.
dimensioni mm L 80 x P 45 x H 20

COD. DIMMER-240W-KIT
80,00 €



POLLICINO

Utilizzabile ESCLUSIVAMENTE con DIMMER-240W-KIT
Questo piccolo interruttore wireless dimmerabile è particolarmente utile dove non siano state predisposte le accensioni in cucine, camere, cabine armadio ed altro. L'accensione e lo spegnimento avvengono semplicemente premendo rapidamente il tasto centrale. La dimmerazione avviene mantenendolo premuto per più tempo fino all'intensità desiderata. Al rilascio memorizzerà l'intensità di luce prescelta.
dimensioni Ø 38 mm x sp.16 mm

COD. POLLICINO
32,00 €



RADIOCOMANDO 4-ZONE

Utilizzabile ESCLUSIVAMENTE con DIMMER-240W-KIT
E un dispositivo pratico e semplice.
Permette di controllare a distanza le luci di 4 zone e ambienti, accendendole, spegnendole e regolandone l'intensità. Per ciascuna zona sarà necessario un ricevitore distinto. E un dispositivo pratico e semplice.
dimensioni mm L 136 x P 40 x H 11

COD. RADIOCOMANDO_4ZONE
45,00 €



DIMMER DALI

È un dimmer compatibile con tutti i sistemi DALI esistenti. Si utilizza per regolare l'intensità di lampade a LED senza comandi. Viene azionato da un pulsante a parete e si collega direttamente alla rete domestica 220V. Output max 240W.

COD. DIMMER DALI_2303_6V
110,00 €



CAVI e PROLUNGHE €

Cavo L= 280 cm per il collegamento del LED al trasformatore. Solo per lampade da appoggio (tranne FUFURA e MI-CRO_45°) e per FLUX_9 da incasso, salvo personalizzazioni. Un cavo è sempre in dotazione con ogni lampada.

COD. CAVO280 BCO/NERO
5,00 €

Cavo L= 280 cm per il collegamento del LED al trasformatore. Solo per lampade da incasso MICRO, FLUX_6, MICRO_4 FLEX e MICRO_6X8, PLINTH_6 salvo personalizzazioni. Un cavo è sempre in dotazione con ogni lampada.

COD. CAVO280 NEW
5,00 €

Prolunga L = 280 cm universale per tutte le barre LED del catalogo da utilizzare in aggiunta al cavo di collegamento in caso di distanze maggiori tra barra e alimentatore.

COD. PROL 280 EM
5,00 €

Distributore 6-uscite AMP per aumentare le connessioni di oltre 6 lampade, compatibilmente con la potenza massima erogata dal trasformatore

COD. DISTR 6-VIE
6,00 €



SENSORI

REMOTI

LASER BACK brevetto ITAL PEK

LASER BACK può leggere ante in qualsiasi colore, finitura, materiale, compreso vetro. Le sue piccole dimensioni lo rendono idoneo per l'applicazione in appoggio contro lo schienale. Richiede un semplice foro per il passaggio dei cavi. Viene fissato mediante viti a scomparsa nella parte superiore dello schienale ad una distanza massima di 70 cm dall'anta. Comanda più lampade fino ad un massimo di 60 Watt totali. Alla prima installazione richiede una procedura di taratura. Nel raggio d'azione del Laser, per un suo corretto funzionamento, occorre lasciare uno spazio libero di 50 mm in verticale e 80 mm lateralmente e fare attenzione che nessun oggetto, accessorio o barra appendiabiti occupi spazio tra sensore a anta.

Dimensioni L 34 x 11,8 x 11,8 mm - Max 60 Watt - 24 Vdc.

COD. LAS_BACK_NERO_3V	Laser back NERO max 60W 3-V	65,00 €
COD. LAS_BACK_ORI_3V	Laser back ORIONE max 60W 3-V	65,00 €
COD. LAS_BACK_ARGE_3V	Laser back ARGENTO max 60W 3-V	65,00 €
COD. LAS_BACK_BCO_3V	Laser back BIANCO max 60W 3-V	65,00 €

Laser doppio		
COD. LAS_2_BACK_NERO	KIT 2 Laser back NERO doppia anta	128,00 €
COD. LAS_2_BACK_ORI	KIT 2 Laser back ORIONE doppia anta	128,00 €
COD. LAS_2_BACK_ARGE	KIT 2 Laser back ARGENTO doppia anta	128,00 €
COD. LAS_2_BACK_BCO	KIT 2 Laser back BIANCO doppia anta	128,00 €



CIGAR PROXY sensore di prossimità

È un sensore di prossimità ad infrarossi da 70W a 24VDC **progettato e prodotto da ITAL PEK**. Il sensore deve essere alloggiato frontalmente nello spessore del cappello dell'armadio, dei pensili o delle mensole, in un foro di diametro 13 mm.

Può rilevare un'anta distante fino a 5 cm. **Fare attenzione a non orientare luci dell'ambiente direttamente sul sensore poiché potrebbero influire sul corretto funzionamento. Qualora l'anta restasse involontariamente aperta il sensore spegne la lampada dopo 12 ore. Dimensioni Ø 13mm x L 45 mm.**

COD. CIG0001T3V	Comanda da 1 a 3 barre in presenza di 1 anta	56,00 €
COD. CIG0002T4V	Comanda da 1 a 4 barre in presenza di 2 ante	105,00 €



SENSORE CIGAR SINGOLO

DOPPIO SENSORE CIGAR



SENSORE DI PRESENZA remoto

È un sensore di presenza PIR alimentato a 24V. La testina del sensore è di colore nero. Occorre alloggiare il sensore da incasso in un foro di diametro 10mm o 20 mm solitamente nel cielo del pensile o armadio, avendo cura che non sia vicino a fonti elettromagnetiche, fonti di calore o sia esposto direttamente alla luce di faretti o altro. Fare attenzione che oggetti o abiti appesi non siano posizionati davanti al sensore.

COD. SENS-IR-60_6V	50,00 €	COD. SENS_PIR_MK0013_001	42,00 €
Output max 60 Watt / Diam.20 mm		Output max 100 Watt / Diam.10 mm	



SENSORE DI PRESENZA PIR



SENSORE DI PRESENZA PIR

ALIMENTATORI

Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	15 W (0,625 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 3 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 16 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP 15-24SL 3V**
20,00 €



Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	20 W (0,84 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 3 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 16 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP 20-24SLT 3V**
25,00 €



Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	30 W (1,25 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 6 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 18 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP30-24VF 6-V**
35,00 €



Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	50 W (2,8 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 6 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 20 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP 50-24/1 6-V**
46,00 €



Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	75 W (3,1 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 6 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 32 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP75-24VL 6-V**
57,00 €



Input / Output	220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	100 W (4 A)
L. cavo input	1,5 m con spina CE
L. cavo output	15 cm + distributore AMP 6 uscite
Dimensioni L x W x H	variabili con spessore max 32 mm
IP	IP 20



COD. **TRASF ITP 100-24S 6-V**
74,00 €



Copyright

© 2024 ITAL PEK®

Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di ITAL PEK s.r.l.

I modelli depositati pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge.

Avvertenze

ITAL PEK s.r.l. ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati di questo catalogo. Tuttavia, a causa della quantità di informazioni soggette a modifiche nel processo di elaborazione e stampa, ITAL PEK s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti.

ITAL PEK s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

Prezzi

I prezzi indicati su questo catalogo sono espressi in Euro, IVA esclusa e si intendono come suggeriti ‘al pubblico’. Eventuali condizioni particolari quali sconti o prezzi netti dovranno essere pattuite dal Rivenditore Autorizzato ITAL PEK in forma scritta.

I prezzi potranno subire variazioni nel corso della validità in ragione dell’ aumento delle materie prime e/o dei costi di produzione. Sarà cura del Rivenditore Autorizzato ITAL PEK comunicare tali variazioni con dovuto anticipo ai clienti motivandone la causa.

Reclami

Il destinatario dovrà accertare la conformità quantitativa e l’integrità della merce all’atto della consegna da parte del Rivenditore Autorizzato e/o trasportatore ed accettare il materiale con riserva in presenza di discrepanze o non conformità. Eventuali reclami per differenze quantitative e/o di prodotto dovranno essere comunicati al Rivenditore Autorizzato ITAL PEK s.r.l. in forma scritta entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate.

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura.

I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da ITAL PEK s.r.l. Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati.

La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione degli apparecchi da parte di tecnici e/o utilizzatori. La garanzia non comprende il normale deperimento d’uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

WWW.ITALPEK.IT

Via Del Lavoro, 4
61010 Tavullia (PU) Italia

T_+39 0721 901123

F_+39 0721 900120

info@italpek.it

rivenditore autorizzato